


CHOICE

Technische Angaben

narbutas.de

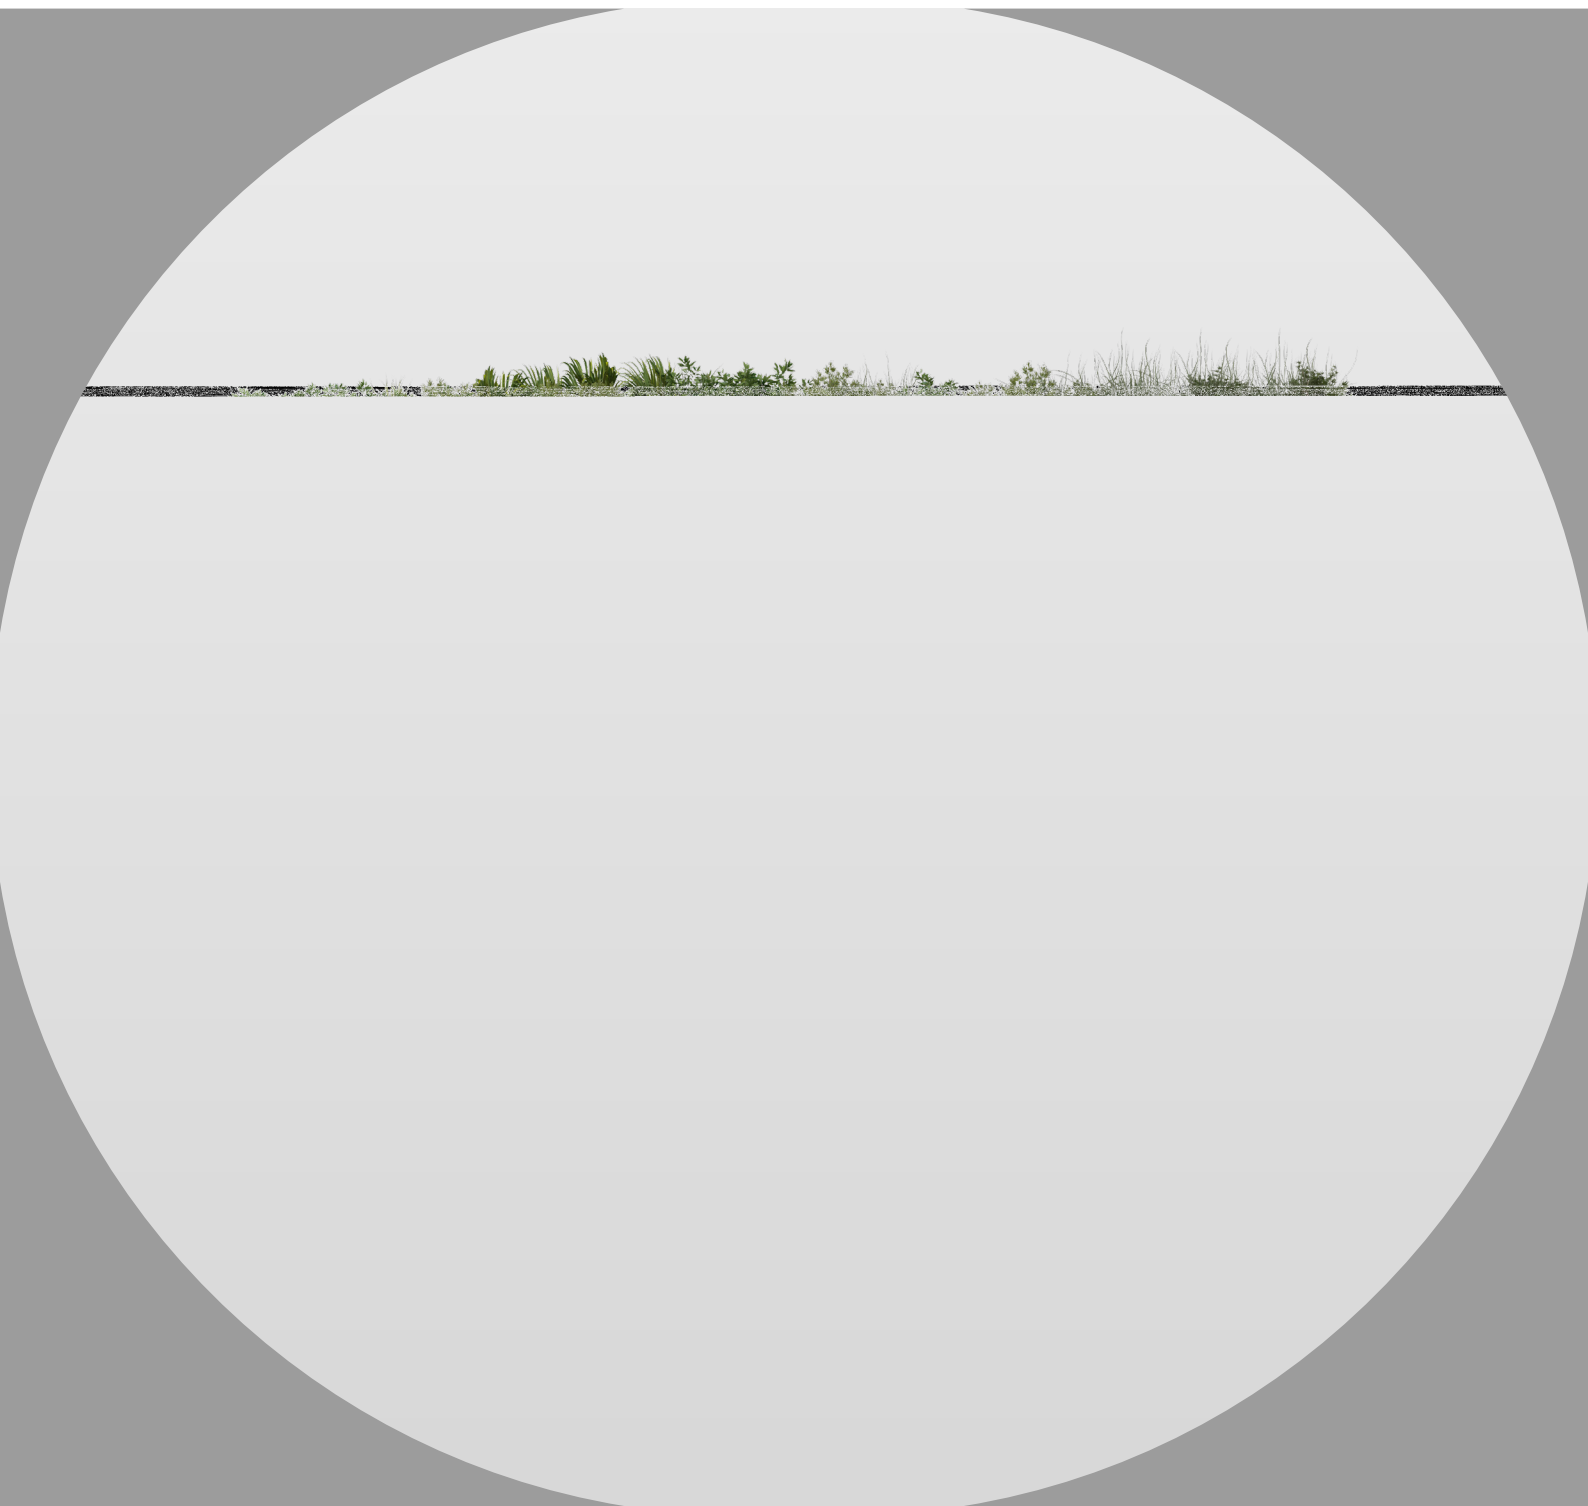

Andere Dokumente, die für dieses Produkt verfügbar sind

Bedienungsanleitung für Schließfachschränke CHOICE mit BP-Schloss

Bedienungsanleitung für Schließfachschränke CHOICE mit BS-Schloss

Bedienungsanleitung für Schließfachschränke CHOICE mit CS-Schloss

Bedienungsanleitung für Schließfachschränke CHOICE mit ES-Schloss

Bedienungsanleitung für Schließfachschränke CHOICE mit FS-Schloss

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Garderobenstange
aus Metall

Decke

Blumenkiste

Türen aus
Lochblech

Schloss

Stoffpaneele

Türen

Sockel

Tafeln für die Seiten

Boden

Regalboden

Rückwand



Technische Angaben

Typen

- Schließfachschrank (1)
- Offene Garderobe (2)
- Schrank mit 2 Türen und einer Nische mit Stoffverkleidung (3)

1



2



3



Schließfachschrank (1)

Tafeln für die Seiten, oben, unten und die Rückseite

- Seiten, Ober- und Unterteil aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS Kanten;
- Rückseite 18 mm MFC (Melamin)
- Die Seitenwände haben Löcher, die mit Kunststoffabdeckungen verborgen werden können;
- Die Farbe der Kunststoffabdeckungen entspricht der Farbe des Korpus.

Regalböden

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten.
- Zulässige Last: 20 kg.

Kunststofffüße

- Schwarze höhenverstellbare Kunststofffüße H=17 mm + 10 mm.

Sockel

- Aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten, H=100 mm;
- Höhenverstellbare Füße +10 mm.

Türen

- Tür mit Scharnier aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten;
- Tür mit Scharnier aus 18 mm furnierter Spanplatte mit 1,5 mm ABS-Kanten;
- Tür mit Scharnier aus 17,5-18 mm starker mit HPL beschichteter Spanplatte mit 2 mm ABS-Kanten;
- 107° Öffnungswinkel mit Soft-Closing.

Türen aus Lochblech

- Rahmen: 20x20 mm geschweißtes Metallrohr;
- Türpaneel aus 1 mm Blech mit Ø8 mm Löchern;
- 95° Öffnungswinkel mit Soft-Closing;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Schlösser

- Zylinderschloss mit Schlüsselnrückhaltung für persönlichen Gebrauch (AP);
- Zahlenschloss für persönlichen Gebrauch (BP);
- Zahlenschloss für gemeinsame Verwendung (BS);
- Elektronisches Schloss mit Tastatur für gemeinsame Verwendung (CS);
- Elektronisches Touchscreen RFID / Tastaturschloss für persönlichen oder gemeinsamen Gebrauch (ES)*
- Elektronisches Schloss mit verstecktem RFID für persönlichen oder gemeinsamen Gebrauch (FS)**

*Funktioniert mit allen Karten MIFARE® Classic oder MIFARE®

Desfire Evo II.

**Funktioniert mit allen Karten MIFARE® Classic (13,56 MHz).

Offene Garderobe (2)

Tafeln für die Seiten, oben, unten und die Rückseite

- Seiten, Ober- und Unterteil aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS Kanten;
- Rückseite 18 mm MFC (Melamin)
- Die Seitenwände haben Löcher, die mit Kunststoffabdeckungen verborgen werden können;
- Die Farbe der Kunststoffabdeckungen entspricht der Farbe des Korpus.

Regalböden

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten.
- Zulässige Last: 20 kg.

Garderobenstange aus Metall

- Chrombeschichtet

Kunststofffüße

- Schwarze höhenverstellbare Kunststofffüße H=17 mm + 10 mm.

Sockel

- Aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten, H=100 mm;
- Höhenverstellbare Füße +10 mm.

Schrank mit 2 Türen und einer Nische mit Stoffverkleidung (3)

Tafeln für die Seiten, oben, unten und die Rückseite

- Seiten, Ober- und Unterteil aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS Kanten;
- Rückseite 18 mm MFC (Melamin)
- Die Seitenwände haben Löcher, die mit Kunststoffabdeckungen verborgen werden können;
- Die Farbe der Kunststoffabdeckungen entspricht der Farbe des Korpus.

Türen

- Tür mit Scharnier aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten;
- Tür mit Scharnier aus 18 mm furnierter Spanplatte mit 1,5 mm ABS-Kanten;
- Tür mit Scharnier aus 17,5-18 mm starker mit HPL beschichteter Spanplatte mit 2 mm ABS-Kanten;
- 107° Öffnungswinkel mit Soft-Closing;
- Nicht zur täglichen Verwendung gedacht.

Stoffpaneele

- Unterbau 16 mm MFC (Melamin)
- 16 mm Schaum VB3842 (Dichte: 36-39 kg/m³) (für Seitenwände, Rückwand und Decke)
- 60 mm Schaum VB3842 (Dichte: 36-39 kg/m³) (für Boden)
- Mit Stoff gepolstert.

Kunststofffüße

- Schwarze höhenverstellbare Kunststofffüße H=17 mm + 10 mm.

Sockel:

- Aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten, H=100 mm;
- Höhenverstellbare Füße +10 mm.

Zusätzliche Teile (optional)

Blumenkasten (1)

- 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten;
- Zulässige Last: 20 kg.

Abdeckplatten (2)

- 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kanten;
- 17 mm furnierte Spanplatte mit 1,5 mm Kanten.

Kleiderhaken (3)

- Aus 1 mm Blech;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Abmessungen: 20×28, H=62 mm.

Halter für Namensschild aus Plexiglas (4)

- Anhaftende Halterungen aus organischem Glas für Namensschilder (90x60x1,5 mm).


Einlegeböden aus Metall (5)

- Zentraler Einlegeboden aus Metall für Briefe (Dicke 0,8 mm): Außenmaße 380x316 mm, H=108 mm, Innenmaße 300x300 mm, H=100 mm;
- Rechter Einlegeboden aus Metall (Dicke 0,8 mm): Außenmaße 340x316 mm, H=140 mm, Innenmaße 300x300 mm, H=100 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Schlüssel für Schloss AP (6)

- Masterschlüssel – ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf das Schließfach im Falle eines Schlüsselverlusts.
- Demontageschlüssel – dient zur Demontage des Zylinderschlosses im Falle eines Schloss austausches;
- Zylinderschloss – dient zum Austausch des alten Zylinders.

1



2




3



4



5



6



Schlüssel für Schlösser BP und BS (7)

- Generalschlüssel - ermöglicht Zugang, falls der Nutzer seine Zugangsmöglichkeit (Code) vergessen hat.
- Programmierstift (nur für Version BP), um den Nutzercode einzustellen.

Hauptkarte / Managerkarte für Schlösser ES und FS (8)

- Karten für Schlösser ES und FS - universelle Karten, die als Nutzerkarte, Managerkarte oder Hauptkarte programmiert werden können. Für weitere Informationen bitte die Bedienungsanleitung einsehen.
- Die Nutzerkarte wird immer mit dem Schloss mitgeliefert;
- Empfohlen: zwei oder drei Hauptkarten oder Managerkarten pro Büro. Für jedes Schloss können bis zu drei Hauptkarten und Managerkarten registriert werden.

Programmschlüssel für Schlösser CS (9)

- Registriert die Manager-Bypass-Schlüssel;
- Ermöglicht den Zugriff auf das Schloss, wenn der Benutzercode vergessen wird;
- Erlaubt Kontrolle/Inspektion durch das Management;
- Ein Programmierschlüssel pro Schlosssystem erforderlich;
- Ein Programmierschlüssel pro Büro wird empfohlen.


Managergeneralschlüssel für Schlösser CS (10)

- Ermöglicht den Zugriff auf das Schloss, wenn der Benutzercode vergessen wird;
- Erlaubt Kontrolle/Inspektion durch das Management;
- Bietet externe Stromversorgung bei Batterieversagen;
- Bis zu 25 Manager-Bypass-Schlüssel können pro Schloss registriert werden;
- Ein oder zwei Managerschlüssel pro Büro werden empfohlen.

Aufkleber (11)

- Für Türen mit FS-Schlössern;
- Transparent, mattschwarz oder mattweiß.

7



8



9



10




11




Sortiment

Innere
Abmessungen:
B = 414 mm
D = 460 mm
H = 430 mm




Innere
Abmessungen:
B = 414 mm
D = 460 mm
H = 860 mm




Schließfachschränke


T = 500 mm

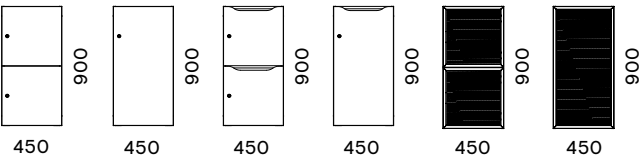

T = 500 mm

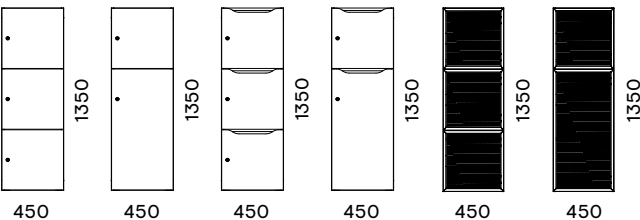


T = 500 mm

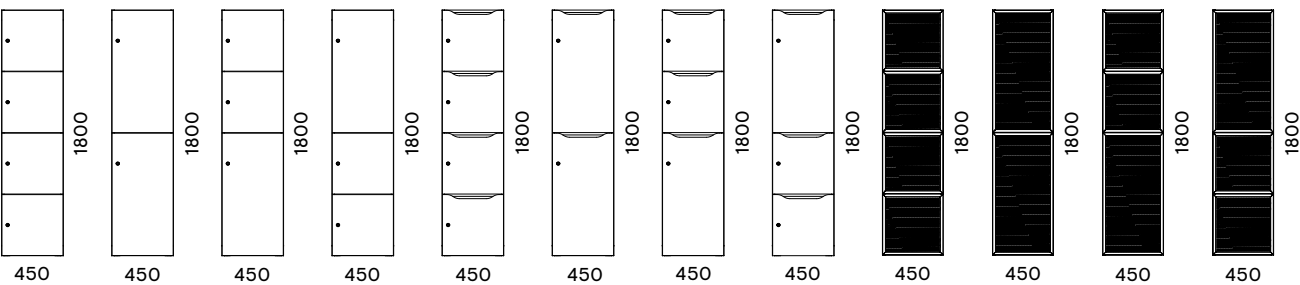


Offener Kleiderschrank

T = 500 mm;

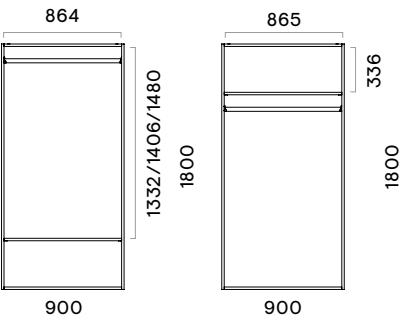

Schrank mit 2 Türen und einer Nische mit Stoffpaneelen

Sitztiefe = 445 mm
T = 500 mm;



Zusätzliche Informationen

Montage von Schließfachsegmenten, Garderobe und Schrank mit 2 Türen und Nische.

- Die Segmente haben Löcher in den Seitenwänden, womit die Segmente verbunden werden. Zunächst muss die Höhe aller Segmente angeglichen werden. Stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Höhe sind. Dann müssen Sie die Segmente mit Befestigungsteilen verbinden: Muffe und Schraube. Wenn Sie die Segmente nicht verbinden möchten, oder es sich um ein Endsegment handelt und die Löcher sichtbar sind, dann können Sie die im Lieferumfang enthaltenden Abdeckungen verwenden, um die Löcher zu verbergen. Weitere Details zum Anschließen des Schrankes werden in der Montageanleitung erläutert. Beachten Sie bitte, dass nur Segmente der gleichen Höhe in einer Reihe verbunden werden können.
- Es wird nicht empfohlen, den Kleiderschrank und die Nische an den Endseiten der Kombination zu platzieren.




Montage der Blumenkiste

- Blumenkisten werden an der Abdeckplatte mit Schrauben befestigt. Die Schrauben sind im Kit enthalten.



Montage der Abdeckplatte.

- Wenn die Höhe der Segmente angeglichen ist und die Segmente miteinander verbunden sind, dann kann die Abdeckplatte montiert werden. Zuerst muss die Abdeckplatte auf den Segmenten platziert werden. Dann mit Holzschrauben durch die Löcher in der Decke der Segmente befestigen. Danach ist die Abdeckplatte an den Segmenten befestigt.
- Die Abdeckplatten (Breite und Tiefe) sind etwas größer als die Abmessungen der möglichen Kombinationen der Segmente. Kombinationen für die eine dekorative Überdachung angeboten wird, können diese Abmessungen haben: 450 mm, 900 mm, 1350 mm und 1800 mm. Die entsprechenden Dekorplatten sind aber entsprechend 451 mm, 902 mm, 1353 mm bzw. 1804 mm breit. Es gibt also für jedes zusätzliche Segment 1 mm Toleranz.

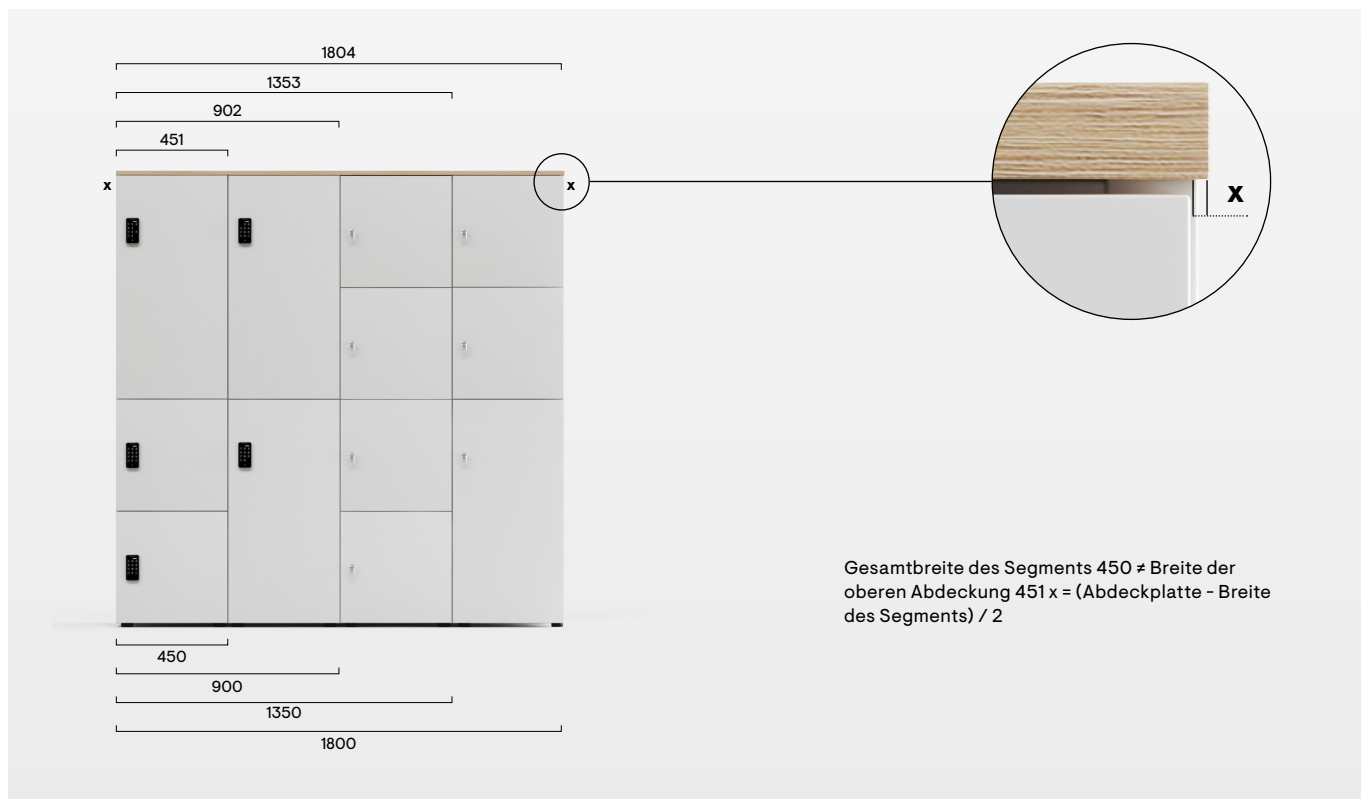


Stoffpaneele

- Bei Bedarf können Stoffpaneele leicht abgenommen und durch neue ersetzt werden. Die sind mit Schrauben befestigt.



Garderobenablagen

- Die obere Ablage der Garderobe ist nicht einstellbar, aber die untere Ablage kann in drei verschiedenen Positionen angebracht werden.

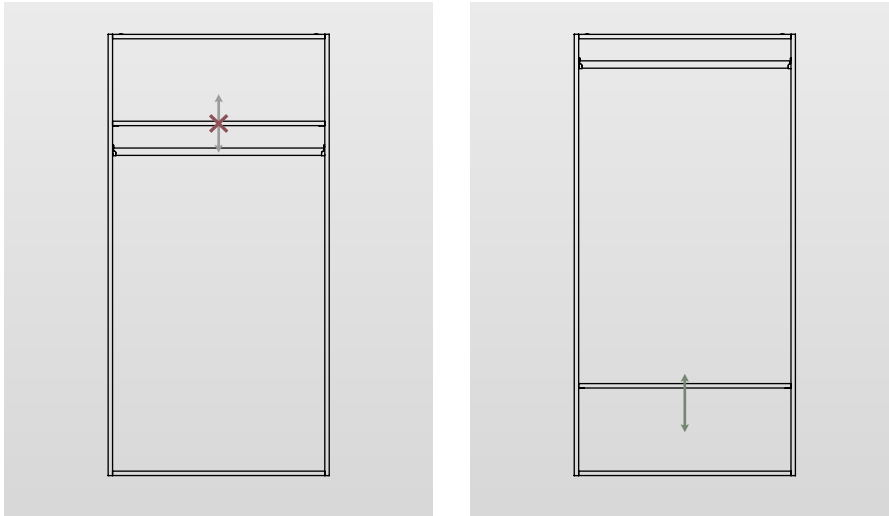


Farbkombinationen für Türen

- Wenn Schließfachschränke mit Türen bestellt werden, so haben die Türen immer die gleiche Farbe und das gleiche Material. Während der Montage kann der Schließfachschrank aber nach Wunsch kombiniert werden, um Kombinationen aus verschiedenen Farben zu erhalten.



- Wenn vormontierte Schließfachschränke bestellt werden, so können die Türen ohne Werkzeug abgenommen und ausgetauscht werden. Dabei ist aber wichtig, dass die Schlosstypen der Türen passen.

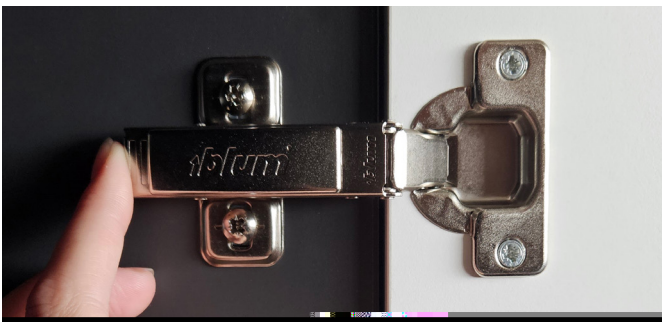

Schloss FS

- Dieses Schloss ist im Gegensatz zu anderen hinter der Tür verborgen und von außen nicht sichtbar. Falls erforderlich, kann die Tür gekennzeichnet werden, wo die Karte wirkt. Die Türen öffnen sich automatisch, wenn man die Karte vor das Schloss hält (eingebauter Federriegel).

Verfügbare Schlösser und Konfigurationen

Schlosstyp		Öffnungsme- chanismus	Verwen- dungsart	Generalschlüssel	Muss bestellt werden	Optional
	AP	Schlüssel	Persönlich	G6F0380 		Generalschlüssel (G6F0380) Ausbauschlüssel (G6F0403) Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (G6F0382)
	BP	Code	Persönlich	G6F0100  G6F0505 		Generalschlüssel (G6F0100) Programmierstift (G6F0505)
	BS	Code	Geteilt	G6F0100		Generalschlüssel (G6F0100)
	CS	Code	Geteilt	G6F0421  G6F0422 	Managerschlüssel (G6F0421): ein/zwei pro Büro Programmierschlüssel (G6F0422): einer pro Büro	
	ES	Code / Karte	Persönlich oder geteilt	Karte für Schlösser Typ ES und FS, G6F0503	Karte für Schlösser Typ ES und FS, G6F0503: zwei/drei als Hauptkarte und Managerkarte pro Büro	RFID Sticker für Schlösser Typ ES und FS G6F0504
	FS	Karte	Persönlich oder geteilt	Karte für Schlösser Typ ES und FS, G6F0503	Karte für Schlösser Typ ES und FS, G6F0503: zwei/drei als Hauptkarte und Managerkarte pro Büro	RFID Sticker für Schlösser Typ ES und FS G6F0504 Aufkleber für Türen mit FS- Schlössern G6F0509 / G6F0510