



reoffice^{.at}

360° Umzug & Büromöbel-Services

INNOVATIVE AKUSTIKKABINEN

Unsere Telefonboxen für Ihr Büro



Box1

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Box1 Sit

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



Box2 Work

Schalldämmende Arbeitskabine
für eine Person



Box2 Stand

Schalldämmende Arbeitskabine
für 1 oder 2 Personen



Box4

Schalldämmende Meetingbox
für bis zu vier Personen



Box^{XL}

Schalldämmende Meetingbox
für bis zu acht Personen

Schalldämmende Telefonbox für eine Person



EINE KABINE, IN DER MAN SEINER KREATIVITÄT FREIEN LAUF LASSEN KANN

Box1 ist eine moderne Akustikkabine, die für eine Person konzipiert wurde. Ihr schlichtes, zeitloses Design fügt sich perfekt in jede Büroumgebung ein.

Nutze auch du unsere Telefonbox und führe ungestört Telefonate, erledige konzentriert deine Aufgaben oder halte Videocalls in einem ruhigen Umfeld ab.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Steckdose



Tisch



Kontrollpanel

Außenabmessung	102 x 102 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 x 96 x 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 30 x 75 cm (t, b) Tischhöhe (Oberkante): 105 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 330kg Nettogewicht: 280kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K UK: 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe




Weiß
RAL 9016



Anthrazit
RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl Türbeschläge und Türscharniere)



Schwarz
RAL 9005

Interieur PET-Filz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz


Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite



Geöltes
Birkenschichtholz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss



Monitorhalterung



Balance Hocker

Schalldämmende Telefonbox
für eine Person



ZURÜCKLEHNEN, ENTSPANNEN UND KONZENTRIEREN

Box1 Sit ist eine moderne Telefonkabine für eine Person und eine großartige Alternative für alle, die mehr Komfort suchen.

Box1 Sit verfügt über einen größeren Tisch und eine gemütliche Polsterbank, die sie ideal für längeres Arbeiten oder entspannte Videocalls macht.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Steckdose



Tisch



Kontrollpanel

Außenabmessung	102 x 102 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	94 x 96 x 200 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Fläche: 83 x 39 cm (b, t) Tischhöhe (Oberkante): 73 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 370kg Nettogewicht: 320kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet. Direkte Beleuchtung:
Beleuchtung	LED-Leiste: 80 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 210 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 4,6 m ³ / Minute Zwei Lüfter im Bodenmodul verbaut. Zwei Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 1x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 1x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 1x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 1x Steckdose Typ K UK: 1x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe



Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör

(inkl. Türbeschläge und Scharniere)




Schwarz RAL 9005

Farbe Mittelkonsole



Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

Innenverkleidung aus Akustikfilz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz


Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite




Geöltes
Birkenschichtholz


Sofa



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)




Mehr Stoffe verfügbar
unter box17.com/sofa

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Farbe



Optionen



Moving-Kit




LAN-Anschluss



Monitorhalterung

Schalldämmende Kabine für ein bis zwei Personen,
ideal für fokussiertes Arbeiten und Austausch

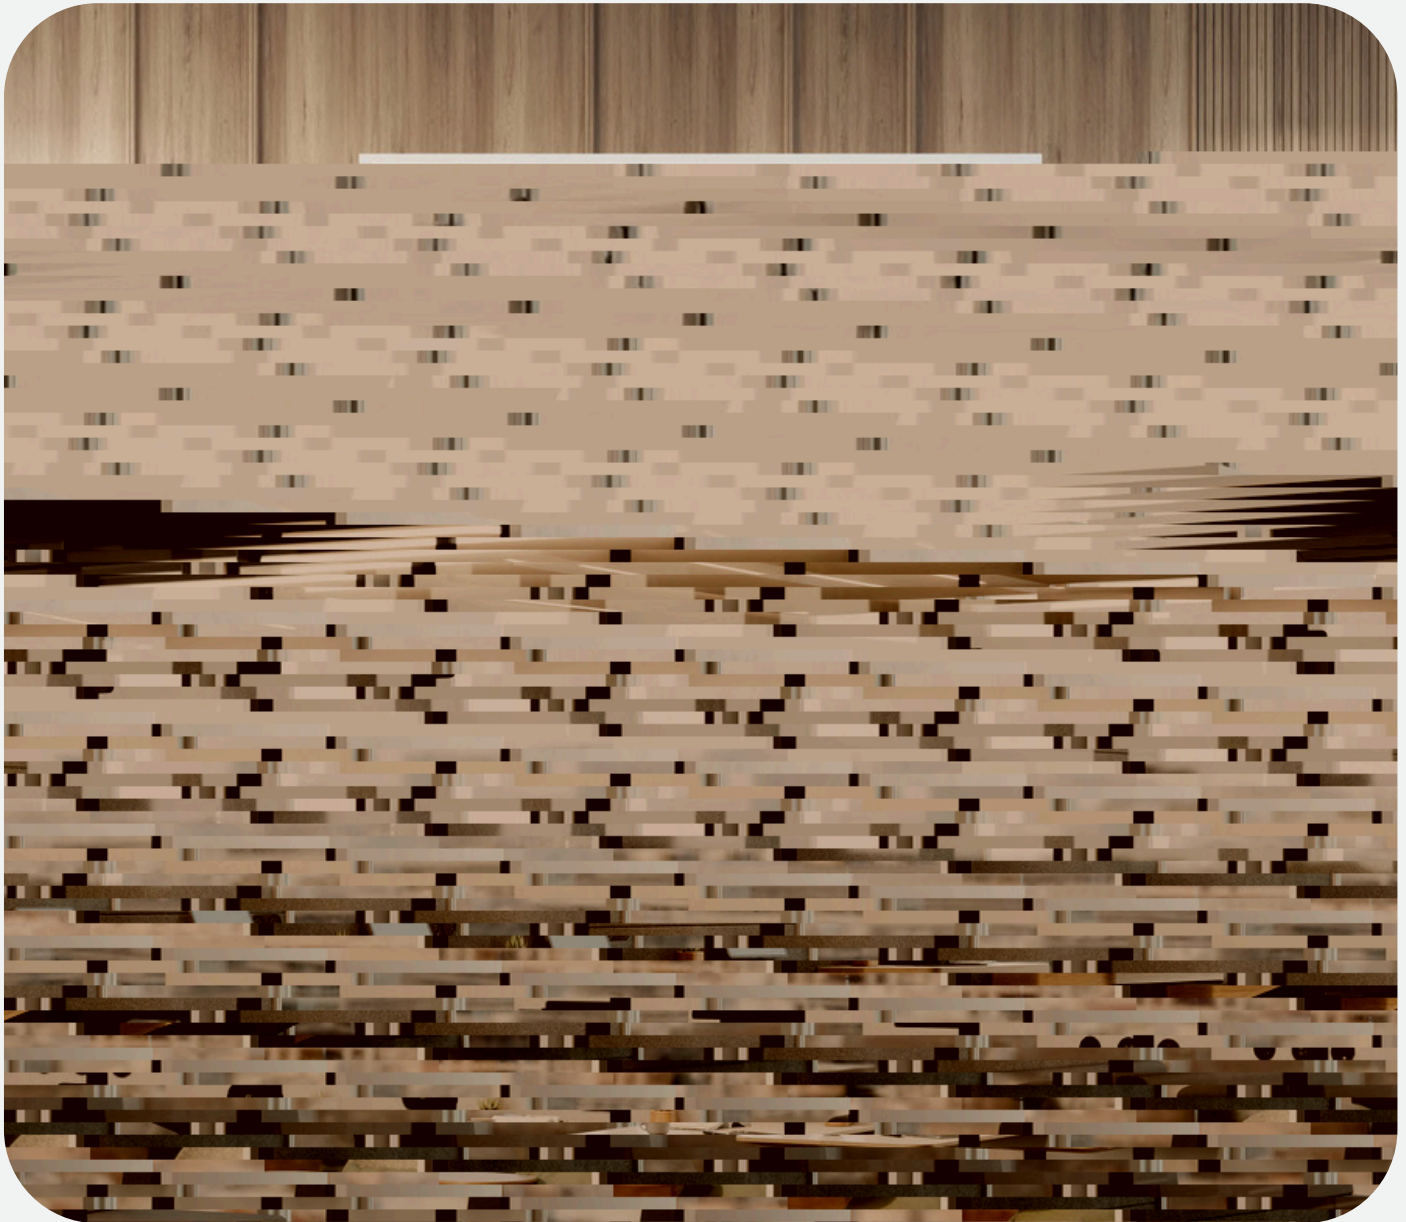

VIELSEITIGER RAUM FÜR JEDEN BEDARF

Ein privates Büro für konzentriertes Arbeiten in einer schalldichten Umgebung

Erleben Sie Privatsphäre im Arbeitsbereich und steigern Sie Ihre Produktivität. Box 2 ist Ihre persönliche Komfortzone.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Strom



Tisch



Kontrollpanel

BOX2 WORK

Box2 bietet einen privaten, schallisolierten Arbeitsbereich, ideal für eine Person. Ausgestattet mit einem bequemen Schreibtisch und einem Stuhl eignet sie sich perfekt für konzentriertes Arbeiten, Videocalls oder ruhiges Nachdenken. Diese kompakte Kabine bietet alle Annehmlichkeiten eines persönlichen Büros, einschließlich hervorragender Akustik und optimaler Belüftung.



BOX2 STAND

Die Standversion der Box2 bietet bequem Platz für bis zu zwei Personen. Sie ist ideal für schnelle Besprechungen, gemeinsames Arbeiten oder für alle, die einen Steharbeitsplatz bevorzugen. Genießen Sie die Flexibilität eines größeren Raums, ohne auf die Privatsphäre und die akustischen Vorteile unseres schalldichten Designs verzichten zu müssen.



Außenabmessung	164 x 120 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	157 x 114 x 204 cm (b, t, h)
Tischhöhe	Variante Work elektr. höhenverstellbares Tischgestell im Einhub (Farbe Weiß). Verstellbar von 71-120 cm. Tischplatte 104 x 60 cm (b, t) Variante Stand Höhenverstellbare Tischplatte montiert in Mittelkonsole. Verstellbar von 80-120 cm. Tischplatte: 45 x 46 cm (b, t) Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 470 kg Nettogewicht: 420 kg
Gewicht	
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 450 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m ³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst . DE, AT, NL, LUX: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 2x Steckdose Typ E , 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K UK: 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe




Weiß
RAL 9016



Anthrazit
RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl Türbeschläge und Türscharniere)



Schwarz
RAL 9005


Interieur PET-Filz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz


Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite



Geöltes
Birkenschichtholz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss

Schalldämmende Meetingbox für vier Personen



EINE KABINE, IN DER MAN SEINER KREATIVITÄT FREIEN LAUF LASSEN KANN

Box4 ist eine moderne Meetingkabine für bis zu vier Personen. Das schlichte und zeitlose Design passt perfekt in jede Bürolandschaft.

In Box4 können Sie Meetings und Videokonferenzen in einem geschützten und privaten Umfeld abhalten. Unser Meetingraum ist platzsparend sowie flexibel und entspricht so den Anforderungen moderner Projekte.



Indirekte Beleuchtung



LED



Belüftung



Kontrollpanel



Tisch



Sofa

Außenabmessung	220 x 120 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	214 x 114 x 204 cm (b, t, h)
Tisch	Tischfläche: 54 x 80 cm (b, t) Höhe: 74 cm
Gewicht	Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 650 kg Nettogewicht: 600 kg
Mindestraumhöhe für Montage	240 cm mit regulärem Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Lüftung	Belüftungsrate: 9,2 m ³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm Farbtemperatur: 4000K Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 500 cm Farbtemperatur: 4000K
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C UK: 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 100W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe



Weiß RAL 9016



Anthrazit RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör

(inkl. Türbeschläge und Scharniere)




Schwarz RAL 9005

Farbe Mittelkonsole



Weiß RAL 9016




Anthrazit RAL 7021

Innenverkleidung aus Akustikfilz



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)


Teppich



Schwarz


Tisch

Tisch



Weiß /
Anthrazit

Tischseite




Geöltes
Birkenschichtholz


Sofa



Kaffee



Hellgrau



Grau (Standard)



Mehr Stoffe verfügbar
unter box17.com/sofa

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



Moving-Kit



LAN-Anschluss



Monitorhalterung

Modulare schalldämmende Kabine,
erweiterbar für jeden Bedarf



GERÄUMIGE LÖSUNGEN FÜR DYNAMISCHE TEAMS

Eine moderne, modulare Besprechungskabine, die für mindestens vier Personen ausgelegt ist und bei Bedarf flexibel erweitert werden kann. Ihr geräumiges und zeitloses Design fügt sich nahtlos in jede Bürolandschaft ein.

In der Box XL können Sie Besprechungen und Videokonferenzen in einer geschützten und privaten Umgebung durchführen. Diese vielseitige Kabine ist kompakt und flexibel, sodass sie sich an die Anforderungen moderner kooperativer Projektarbeit anpassen und bei Bedarf erweitern lässt.



Innenraum



LED



Belüftung




Kontrollpanel

MODULARER AUFBAU

Box XL verfügt über ein einzigartiges modulares Design, das es Ihnen ermöglicht, mit einer geräumigen Basiskabine zu beginnen und Segmente (je 90 cm tief) für maßgeschneiderte Lösungen hinzuzufügen.

Grundmodul

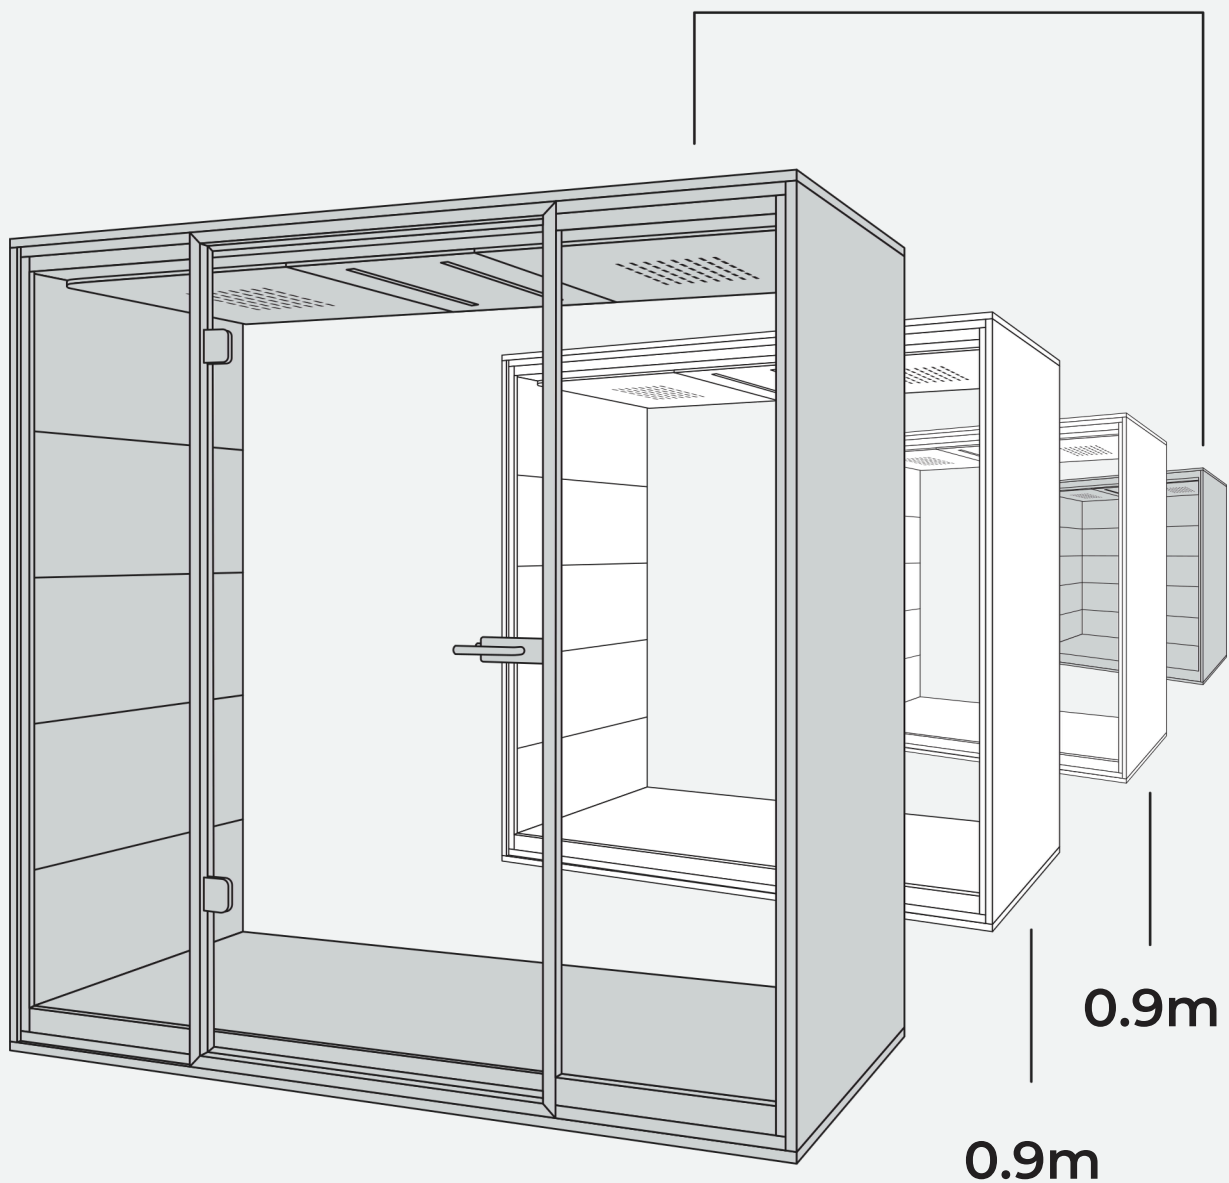

Außenabmessung	240 x 180 x 226 cm (b, t, h)
Außenabmessung (Segment XL)	240 x 90 x 226 cm (b, t, h)
Innenabmessung	225 x 164 x 204 cm (b, t, h)
Innenabmessung (Segment XL)	225 x 90 x 204 cm (b, t, h)
Gewicht	Nettogewicht: 1400 kg
Gewicht (Segment XL)	Nettogewicht: 500 kg
Mindestraumhöhe für Montage	260 cm mit regulären Werkzeug
Minimal benötigter Platz für Montage	min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.
Kontrollpanel	Bei Betreten der Box wird der Bewegungssensor aktiviert. Durch die Dimmersteuerung kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box acht Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.
Beleuchtung	4x LED-Leiste: je 75 cm Farbtemperatur: 4000K
Beleuchtung (Segment XL)	2x LED-Leiste: je 80 cm Farbtemperatur: 4000K
Lüftung	Belüftungsrate: 18,4 m³ / Minute Acht Lüfter im Bodenmodul verbaut. Acht Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Lüftung (Segment XL)	Belüftungsrate: 9,2 m³ / Minute Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut.
Elektrifizierung	Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst. DE, AT, NL, LUX: 2x Steckdose Typ F, 1x USB A, 1x USB-C CH: 2x Steckdose Typ J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE: 2x Steckdose Typ E, 1x USB A, 1x USB-C DK: 2x Steckdose Typ K, 1x USB A, 1x USB-C UK: 2x Steckdose Typ G, 1x USB A, 1x USB-C
Türausrichtung	DIN Links (Standard) oder DIN Rechts möglich.
Stromverbrauch	Standby: 2W Aktiv: 60W
Stromverbrauch (Segment XL)	Standby: 2W Aktiv: 30W
Ausführungen	Spezialausführungen auf Anfrage
Garantie	5 Jahre Ersatzteilgarantie

Außenfarbe



Weiß
RAL 9016



Anthrazit
RAL 7021

Aluminium-Türrahmen und Zubehör (inkl Türbeschläge und Türscharniere)




Schwarz
RAL 9005

Interieur PET-Filz



Coffee



Hellgrau



Grau (Standard)

Teppich



Schwarz

EIN MODELL. VIELE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Konfiguration



Optionen



LAN-Anschluss



Monitorhalterung

Diese Unternehmen vertrauen auf unsere
Telefonboxen.

SIEMENS



Cartier



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Rainer Rastner
T +43 1 996 80 11
M +43 660 149 22 51
rastner@reoffice.at

Reoffice GmbH
Tillmannngasse 5
1220 Wien AT