

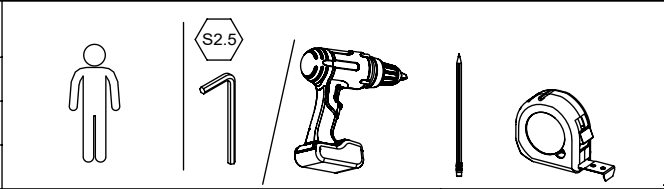




M60EN251	
EN	Assembling scheme
DE	Aufbauanleitung
FR	Schéma d'assemblage




1		x4	2		x4
3		x4	4		x1

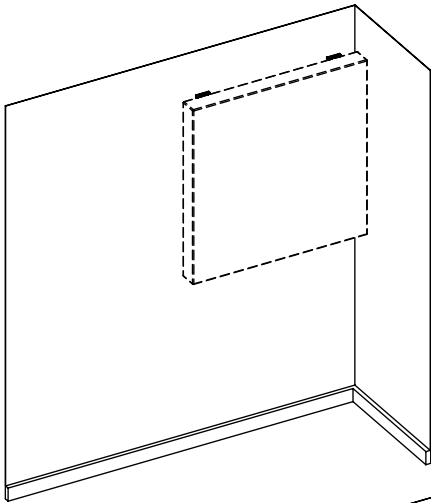

EN	*Possible variety of combinations. **Panels must be ordered separately.
DE	*Vielzahl von Kombinationen möglich. **Panels müssen separat bestellt werden.
FR	*Plusieurs combinaisons possibles. **Les panneaux doivent être commandés séparément.

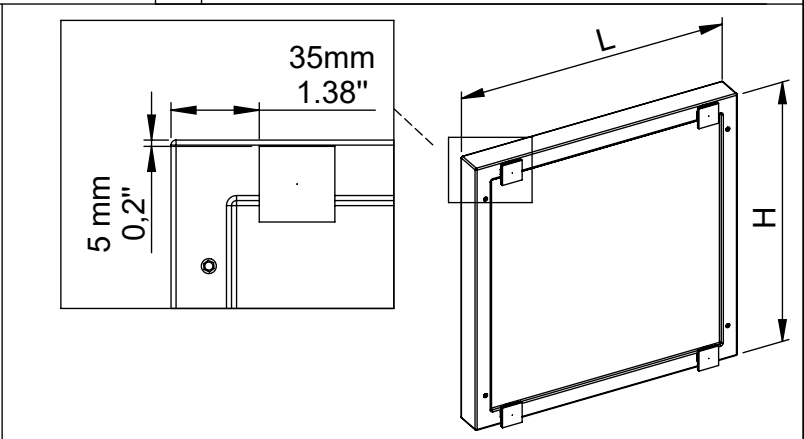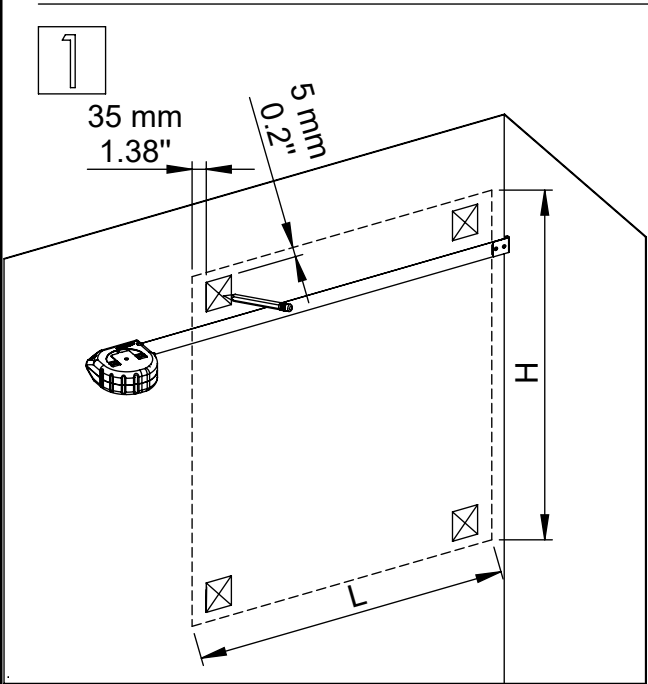


EN	Mark the mounting location
DE	Markieren Sie den Montageort
FR	Marquer l'emplacement de montage

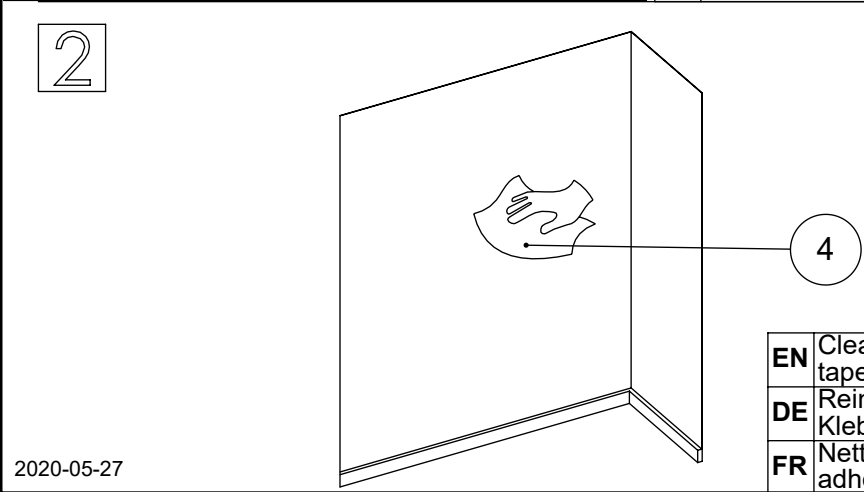

EN	Clean the surface before applying adhesive tape
DE	Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie Klebeband anbringen
FR	Nettoyer la surface avant d'appliquer du ruban adhésif



3

1)

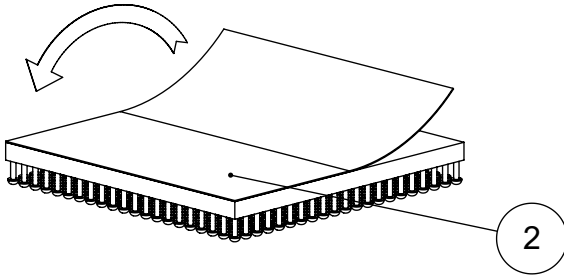

2

2)

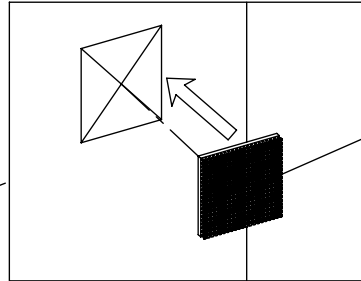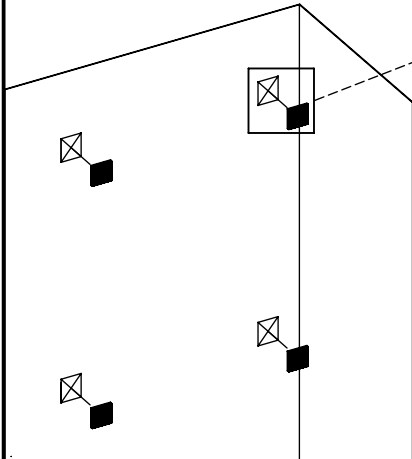

2

EN	Wait 60 minutes for the glue to dry.
DE	Abwarten 60 Minuten, bis der Kleber getrocknet ist.
FR	Laissez la colle sécher pendant environ 60 minutes.



EN

Affixed fittings (APU048) are used with the following surfaces:

- metal (steel, stainless steel, aluminum);
- plexiglass, glass;
- plastic (acrylic, phenol, nylon, polyester, PVC, polycarbonate, ABS);
- painted surfaces.

Maximum functional load 4 kg (1 kg per 1 piece).

DE

Befestigte Armaturen (APU048) werden mit folgenden Oberflächen verwendet:

- metal (stahl, rostfreier stahl, aluminium);
- plexiglas, glas;
- plastik (acryl, phenol, nylon, polyester, PVC, polycarbonat, ABS);
- lackierte Oberflächen.

Maximale Funktionslast 4 kg (1 kg pro 1 Stück).



FR

Les raccords apposés (apu048) sont utilisés avec les surfaces suivantes:



- métal (acier, acier inoxydable, aluminium);
- plexiglas, verre;
- plastique (acrylique, phénol, nylon, polyester, PVC, polycarbonate, ABS);
- surfaces peintes.

Charge fonctionnelle maximale 4 kg (1 kg pour 1 pièce).

4

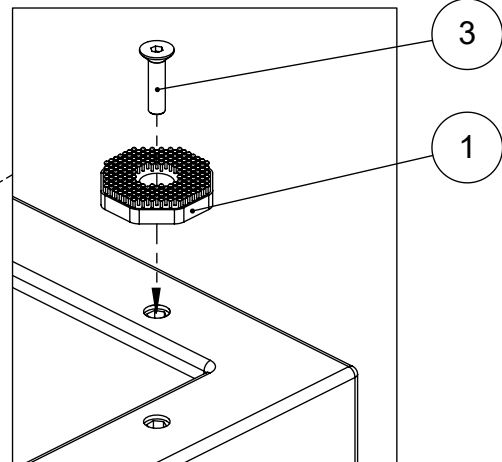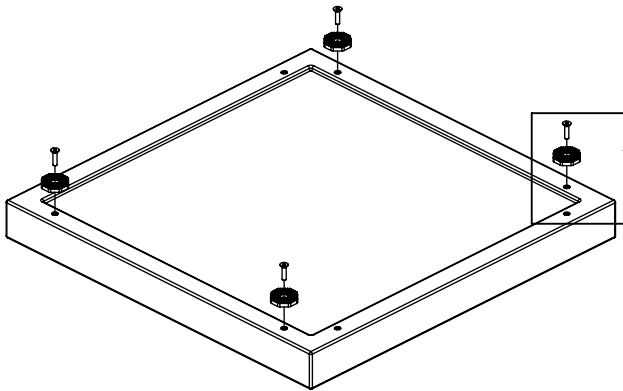

5

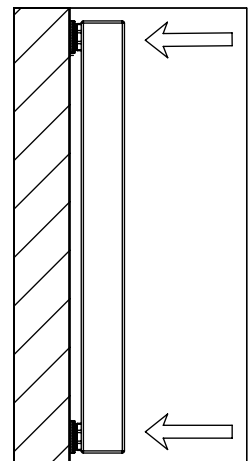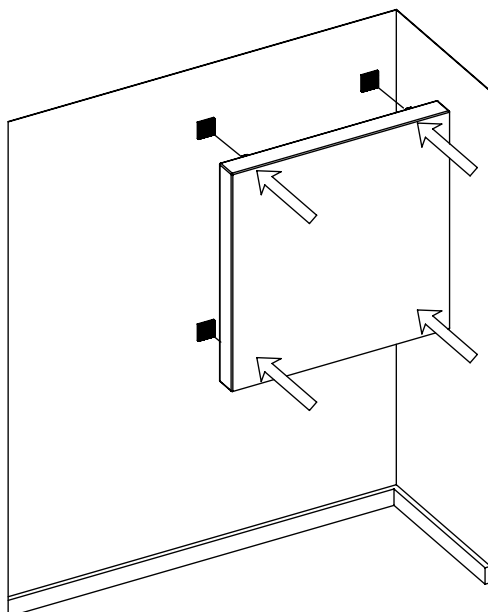

EN	Press firmly against the wall
DE	Fest gegen die Wand drücken
FR	Appuyez fermement contre le mur