

narbutas

MODUS Light


AKUSTIKPLATTEN

MODUS Light

Lärmdämmende Akustikplatten für Wände und Decken zur Verbesserung der Büroakustik sind eine ebenso inspirierende wie funktionale Lösung.



Plattenstruktur

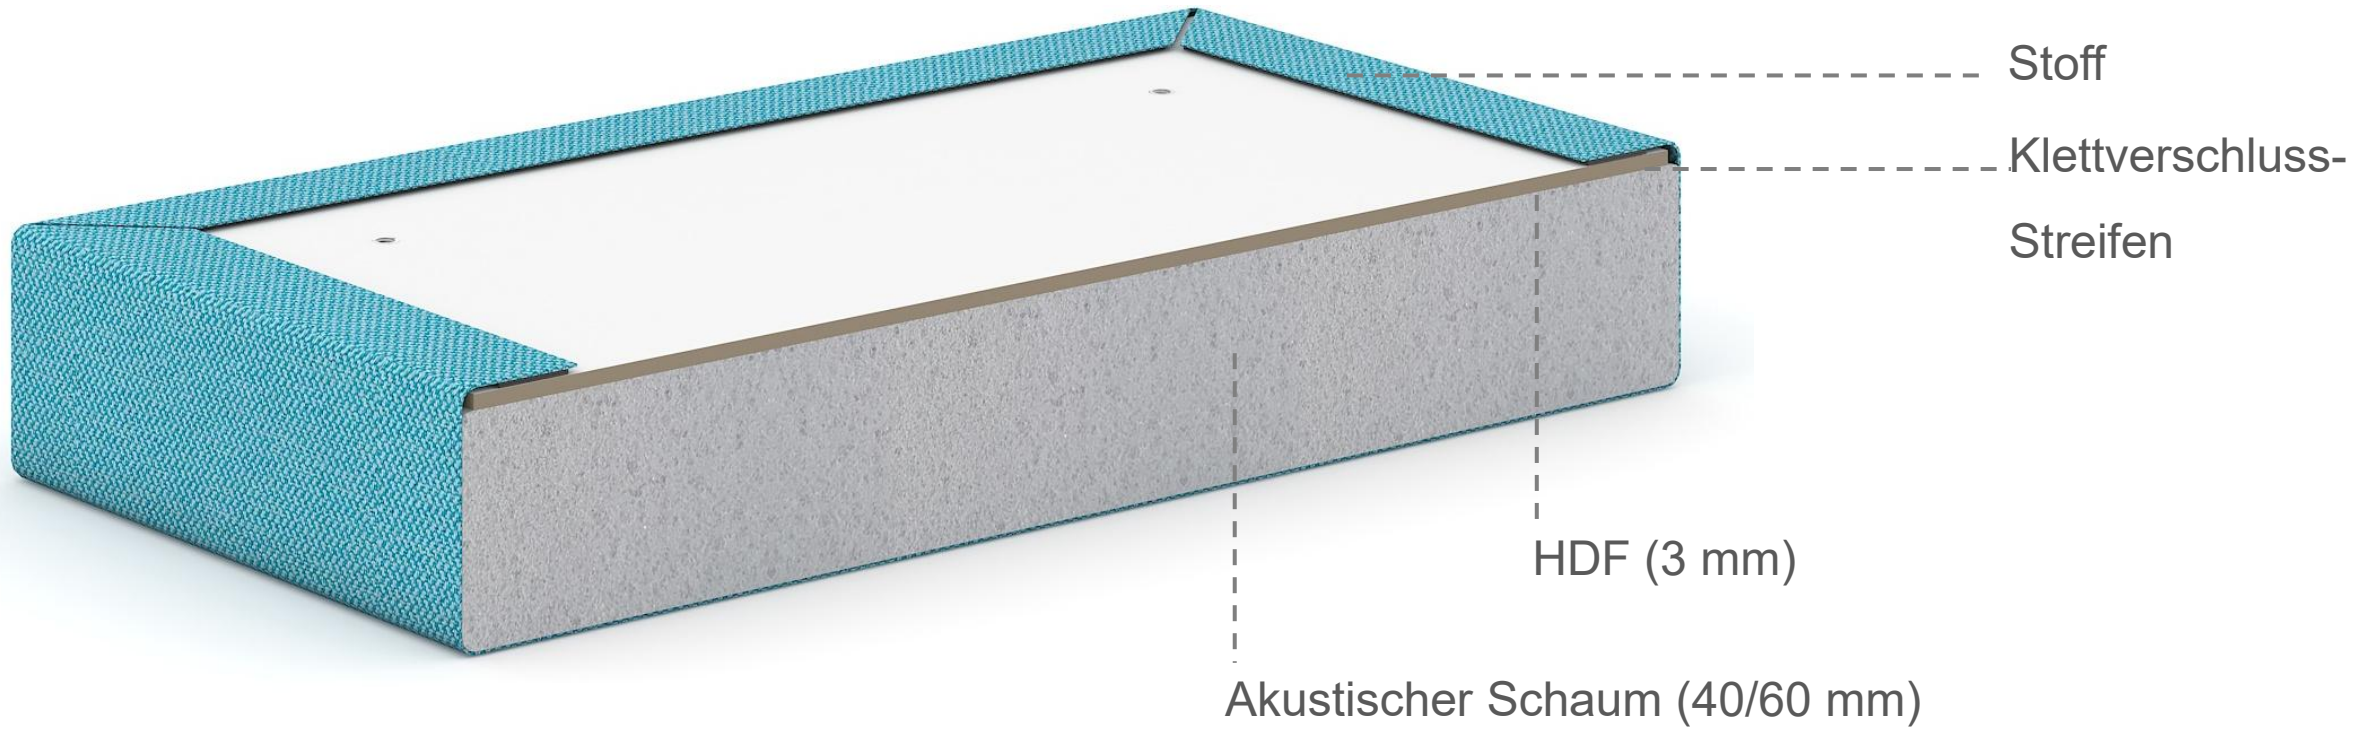

Für die Herstellung verwenden wir Akustikschaum der

Schallabsorptionsklassen


gemäß DIN EN ISO 354

Plattendicke – 68 mm



Verbessert den akustischen Komfort, indem eine breite Bandbreite an Frequenzen effektiv absorbiert wird. Ein hochwertiges Absorptionsmaterial im Vergleich zur C-Klasse.

Plattendicke – 48 mm

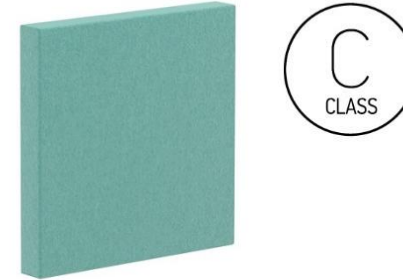


Stimmt den Raum auf hohe und mittlere Frequenzen, was eine angenehmere Klangatmosphäre erzeugt.

Für die Herstellung verwenden wir Akustikschaum der

Schallabsorptions


gemäß DIN EN ISO 354

DEGREE OF SOUND ABSORPTION

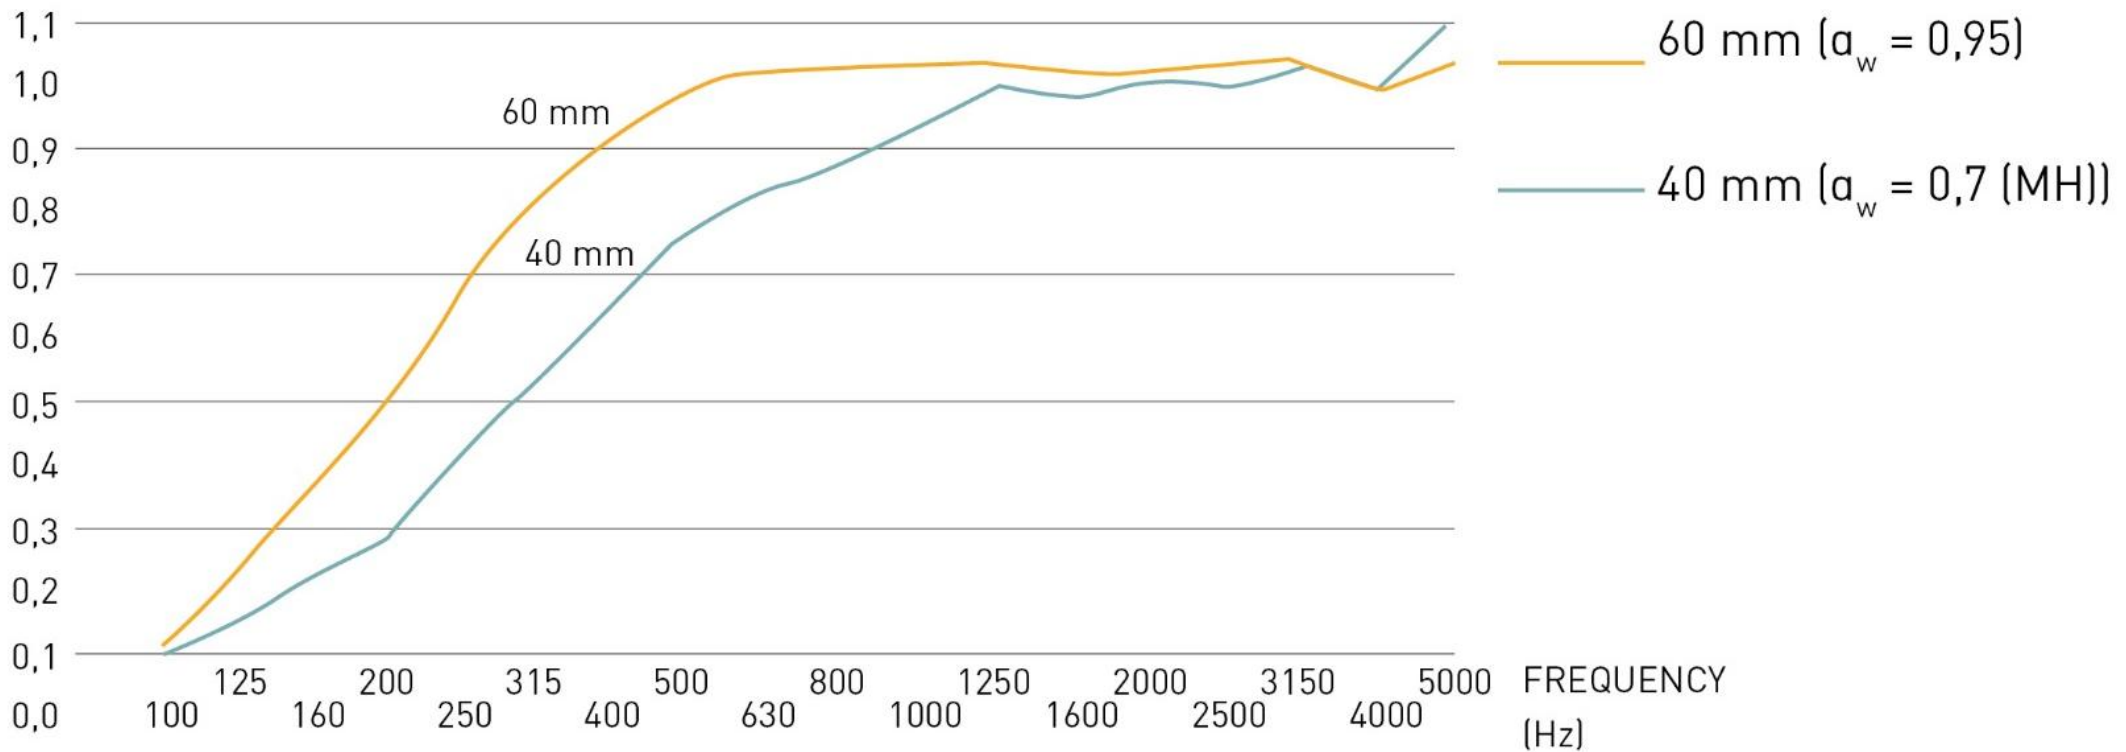


Bereich

Akustische Wand- und Deckenplatten



300x300 mm

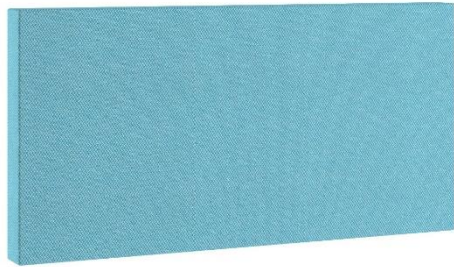

600x300 mm



600x600 mm

Akustische Platten für Armstrong-Decken aus 600x600 mm Modulen




575x575 mm

48 oder 68 mm Dicke für alle akustischen Platten verfügbar.


Befestigungsarten

Wände und Decken

Schraubbefestigung

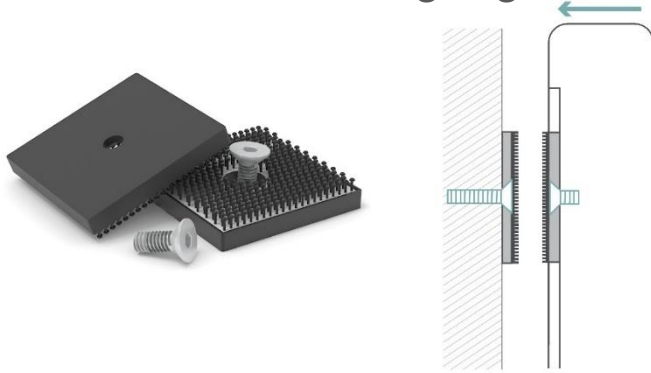


Klebefestigung

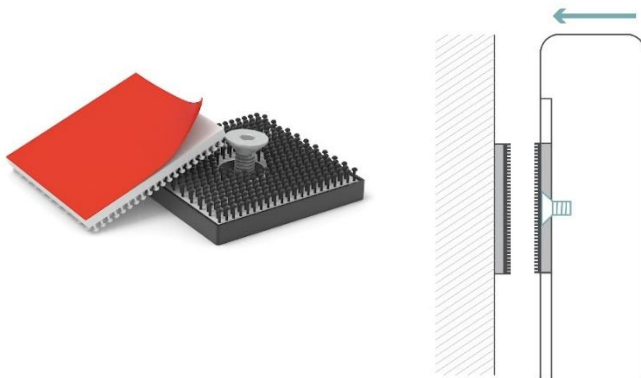


Als Hängenelemente

Drahtkabel

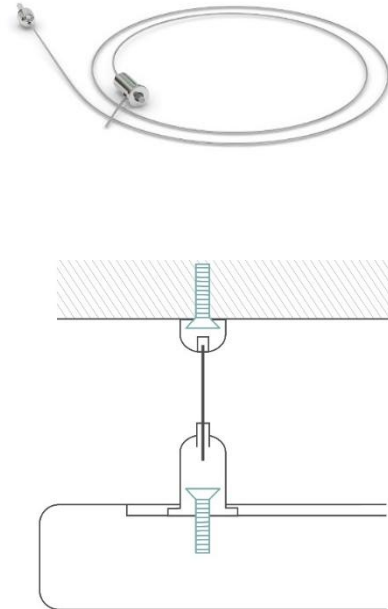

Hängedecken

Drahtkabel für Deckenabhängung

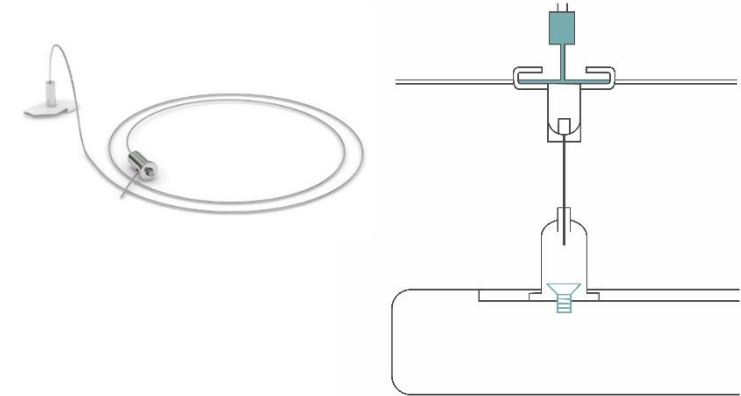

Metallbefestigung für Decke (inklusive Fixierung)*



* Für Armstrongdecke aus 600x600 mm Modulen



MODUS Light

