

NOVA

Technische Informationen

narbutas.de



Andere Dokumente, die für dieses Produkt verfügbar sind


Technische Informationen für NOVA Besprechungs- und Beistelltische
NARBUTAS Produktpflegeanleitung

Qualitätsstandard

LST EN 527-1:2011
LST EN 527-2:2017

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

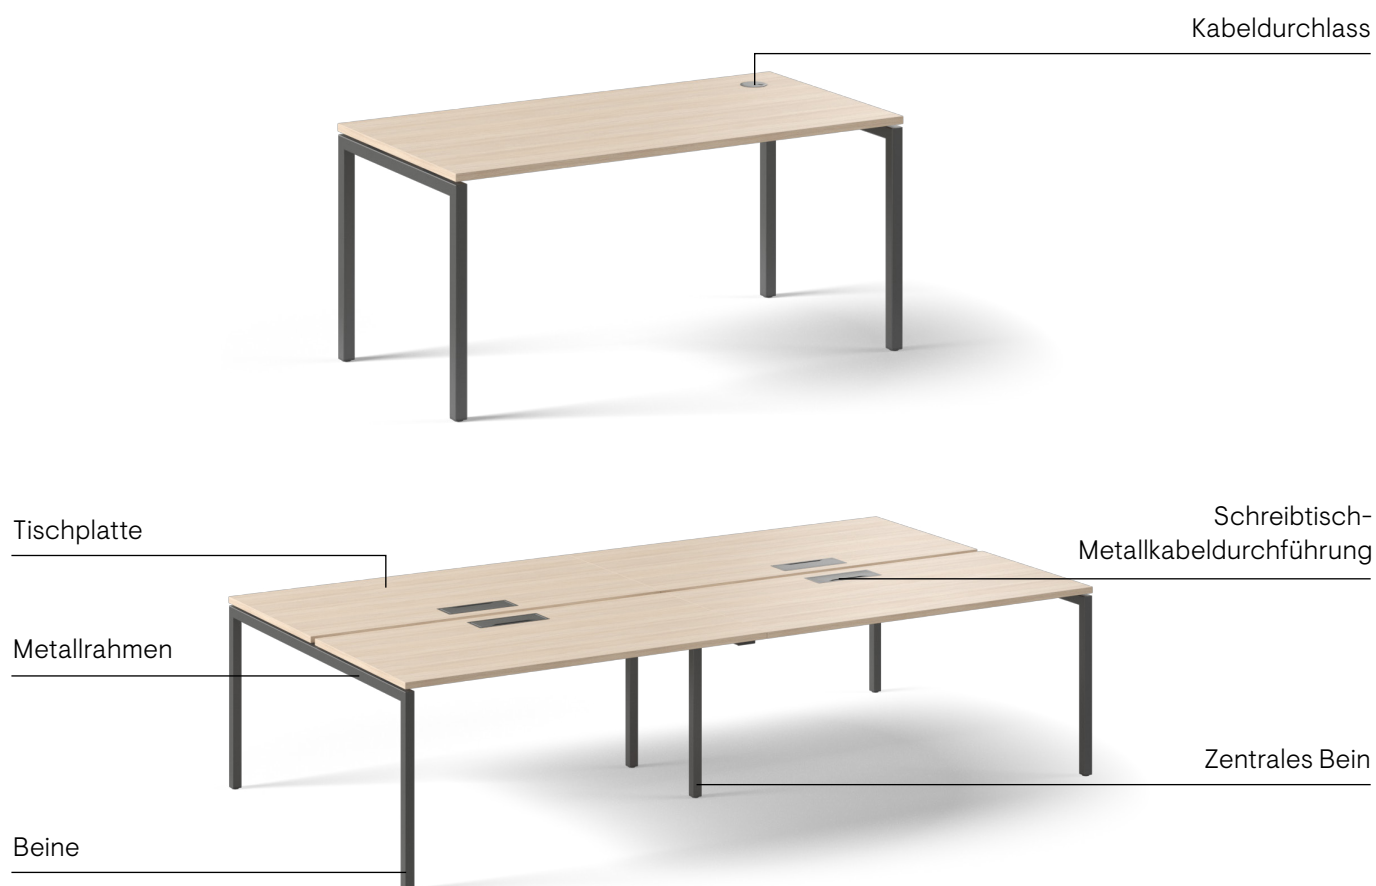

Technische Informationen

Typen

- Einzel Schreibtische (1)
- Bench-Schreibtische (2)
- Ergänzungselemente (3)

1



2



3



MFC (Melamin) Tischplatte

- 25 mm stark mit 2 mm ABS-Kante;
- Mit oder ohne Öffnung(en) für eine rechteckige Kabeldurchführung oder für einen runden Kabeldurchlass;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte;
- 40 mm Abstand zwischen den Tischplatten bei Rücken-an-Rücken-Bench-Schreibtischen (Tiefe der Bench-Schreibtische - 1440/1640 mm);
- „Metall-auf-Metall“-Konstruktion.

Metallträger

- Geschweißtes Metallrohr – 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für die Beinbefestigung;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passend zu den Beinen.

Beine

- Geschweißtes Metallrohr – 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Kunststofffüße mit Höhennivellierung (+10 mm).
- Vier Beintypen verfügbar: U, A, O, H.

Zentrales Bein (nur für Ergänzungselemente und Bench-Schreibtische)

- Geschweißte Metallstruktur aus rechteckigen Metallrohren 40x80 mm und 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Kunststofffüße mit Höhennivellierung (+10 mm).
- Nur ein Beintyp: U.

Beintyp

U



A




O



H



Tischplattentyp

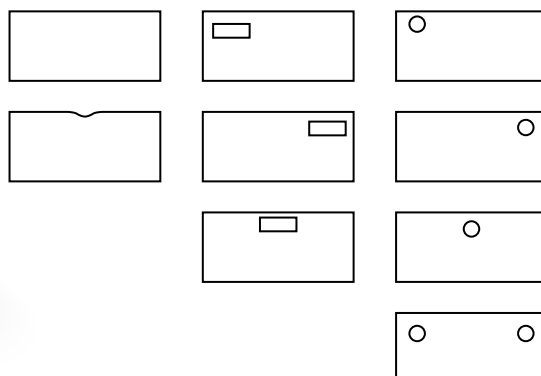

Zubehör*

Rechteckige Schreibtisch-Metallkabeldurchführung (1)

- Abmessungen der Kabeldurchführung – 317x119 mm, H=29 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Größe der Öffnung – 300x110 mm.

- *Informationen über das verfügbare Zubehör für diese Serie finden Sie in unseren Produktpreislisten.

Kabeldurchlass (2)

- Abmessungen des Kabeldurchlasses – D=88, H=24;
- Farbiger Kunststoff;
- Öffnungsgröße – D=80;

1



2




Sortiment


Einzelschreibtische

NOVA U, NOVA A, NOVA O


Einzelschreibtische 600 mm Tiefe

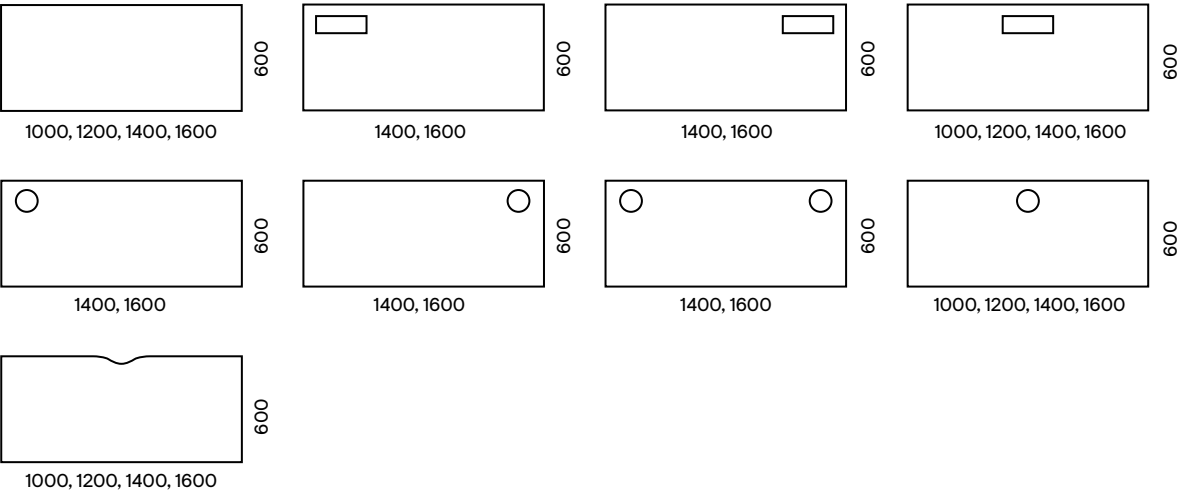

Einzelschreibtische 700 mm Tiefe

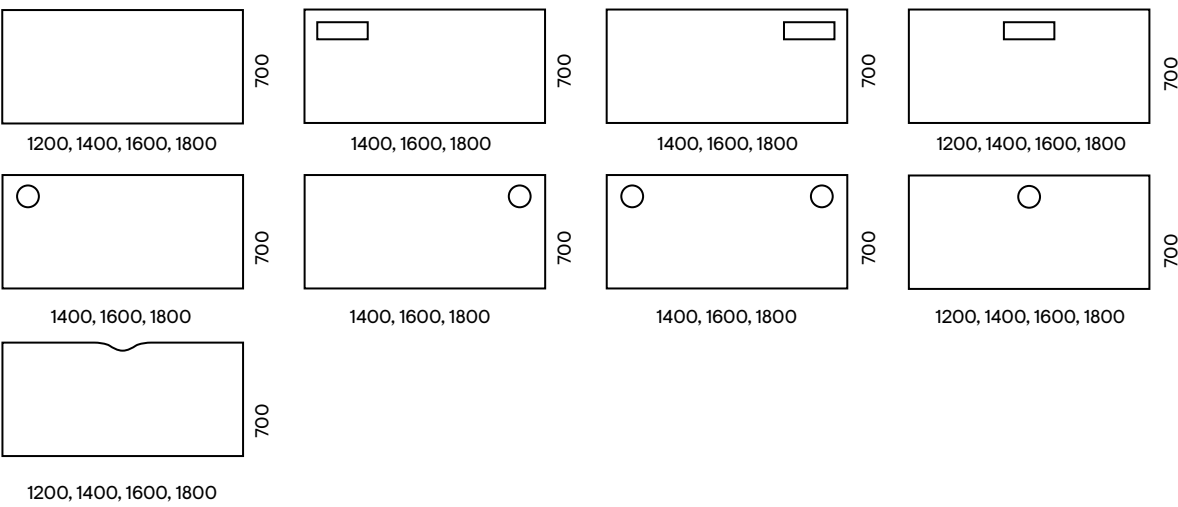


Einzelschreibtische 800 mm Tiefe

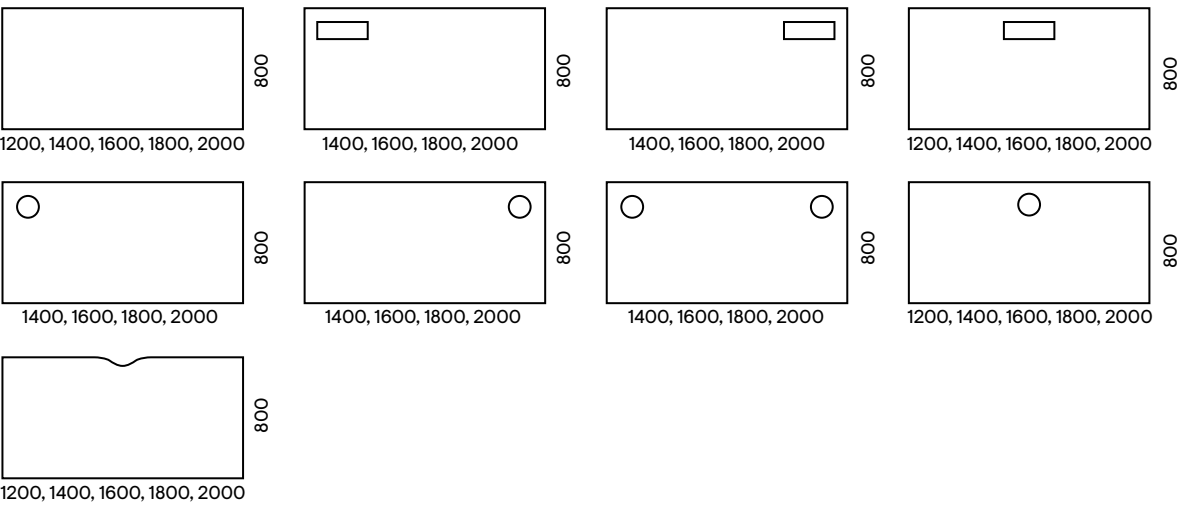


NOVA H (manuell höhenverstellbarer Schreibtisch)

Einzel-schreibtische 800 mm Tiefe

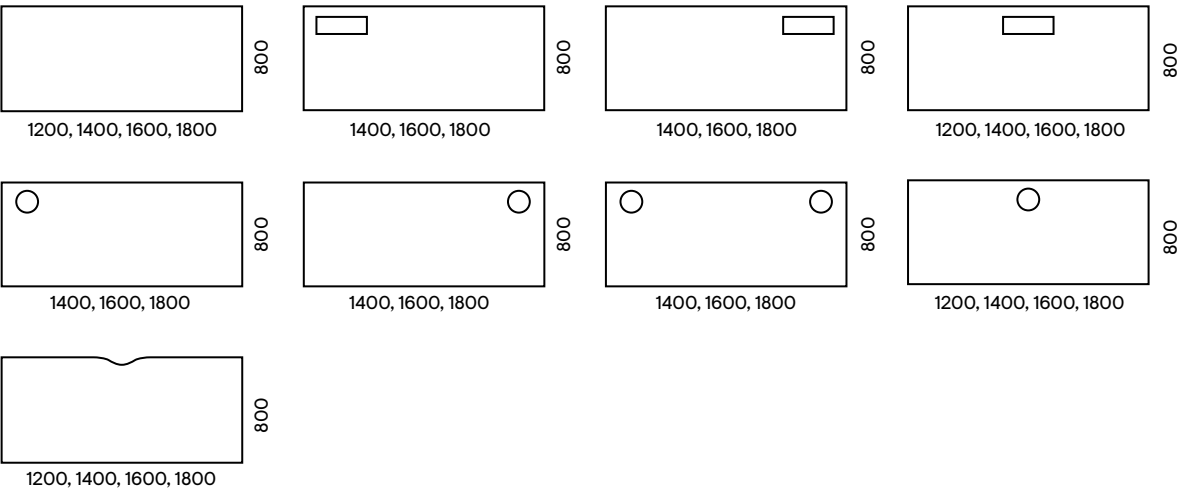


NOVA U, NOVA A, NOVA O

Gebogene Schreibtische

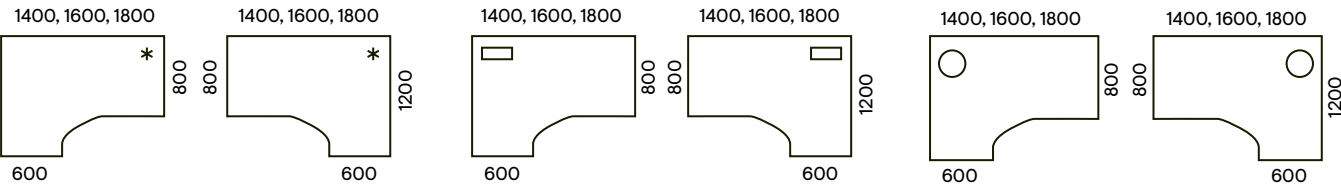


Endelement für Bench-Schreibtische 600/ 700/ 800 mm Tiefe

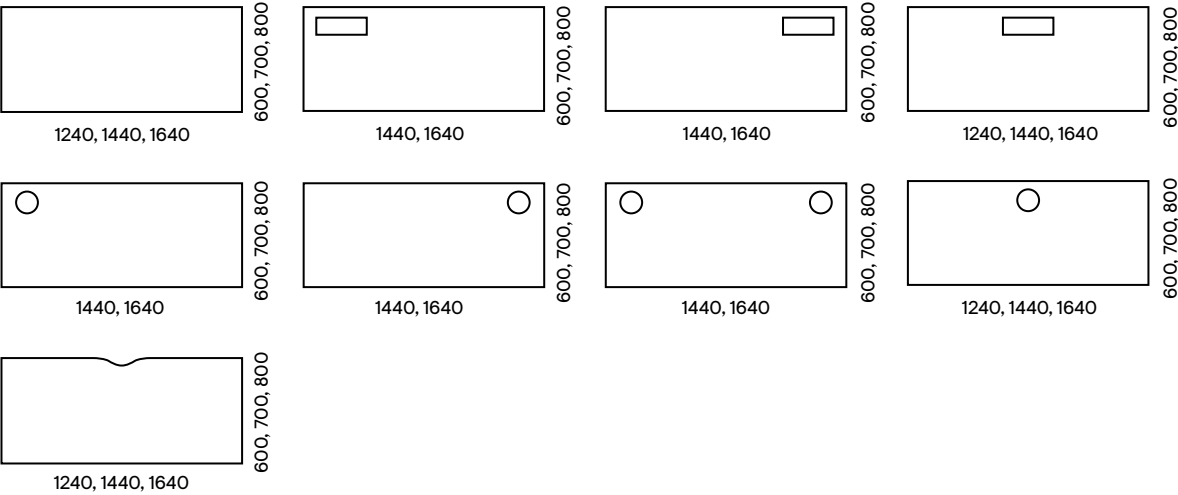


Bench-Schreibtische

NOVA U, NOVA A, NOVA O


Einreihige Bench-Schreibtische

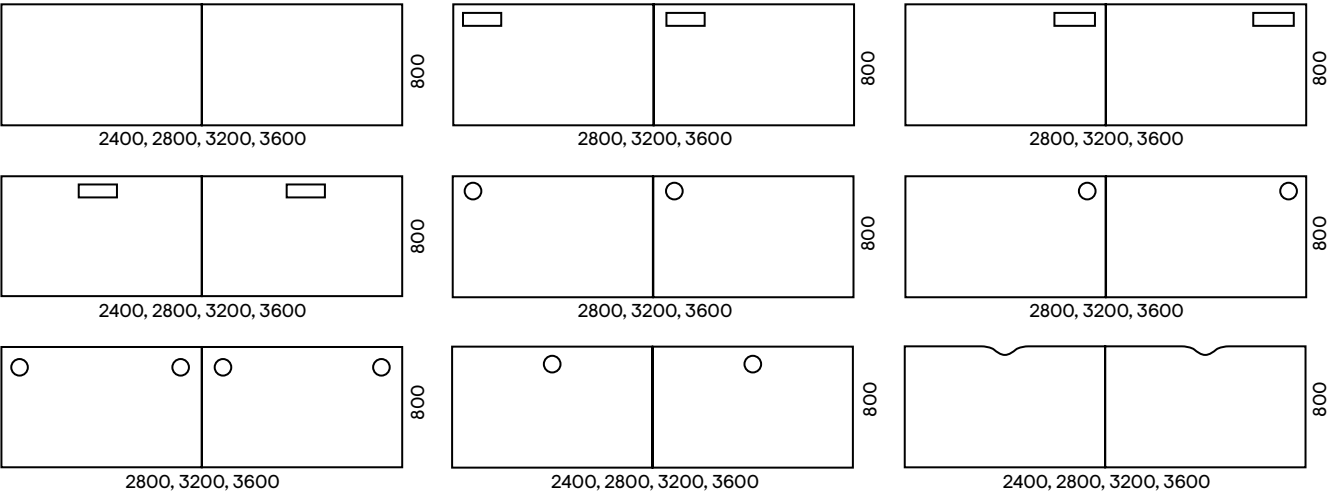


Bench-Doppelschreibtische 1240 mm Tiefe

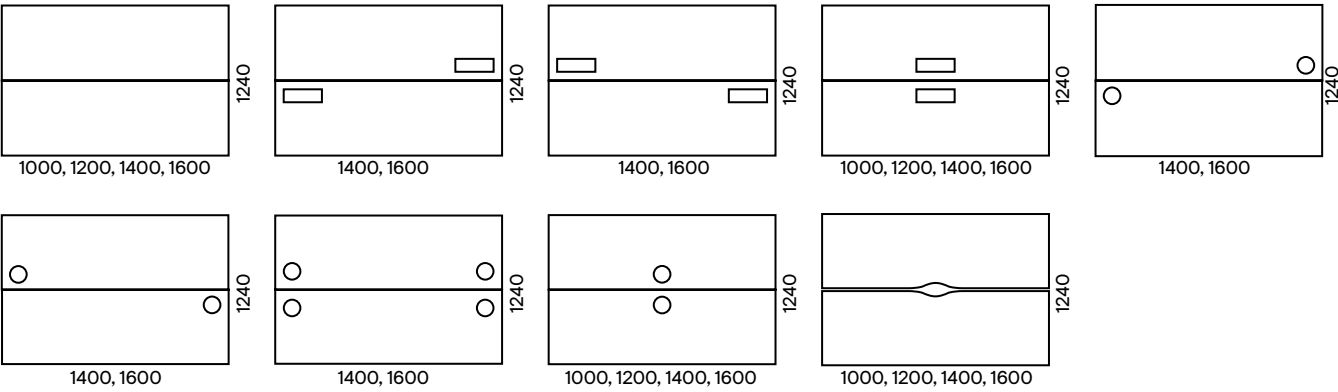

Bench-Doppelschreibtische 1440 mm Tiefe

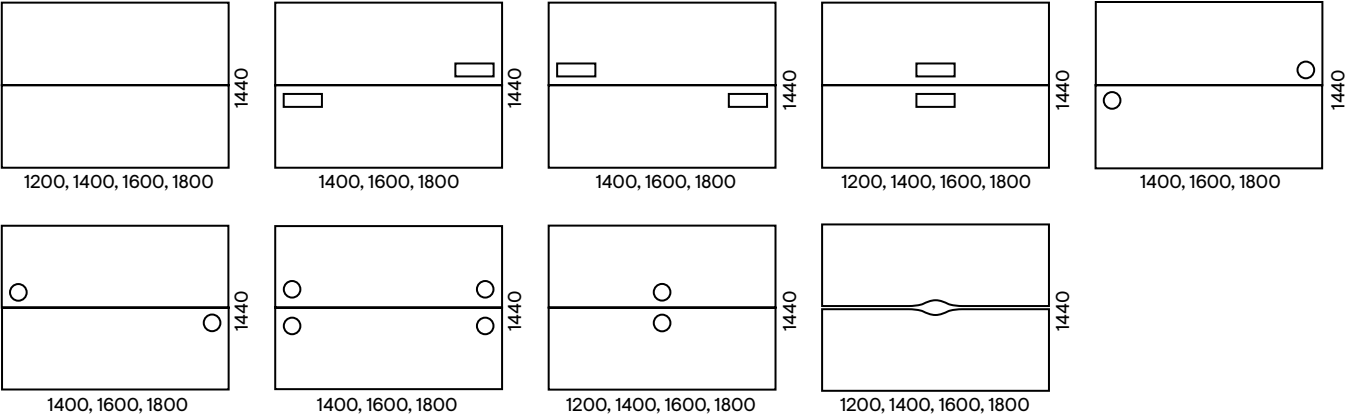


Bench-Doppelschreibtische 1640 mm Tiefe

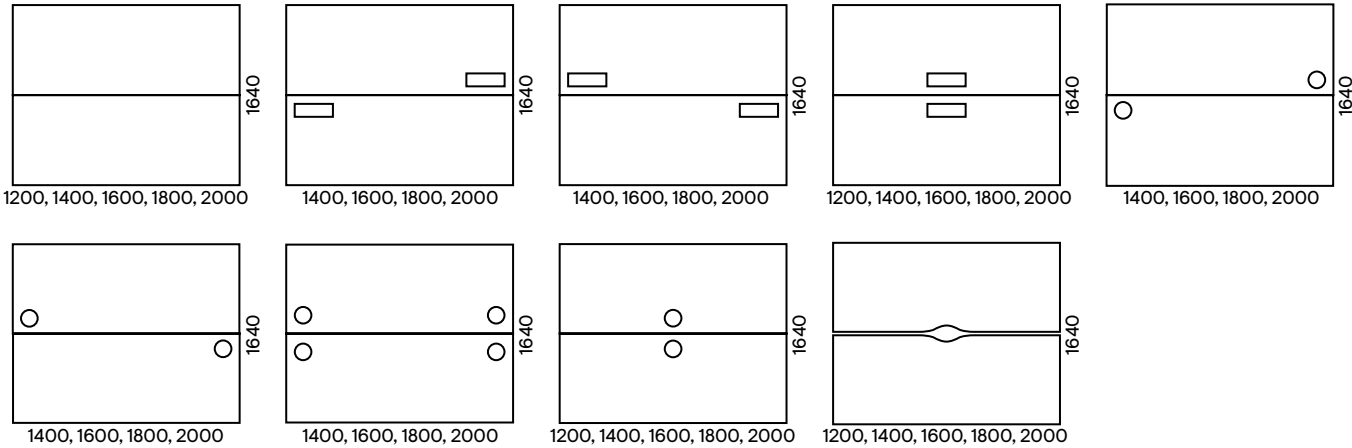


NOVA U, NOVA A, NOVA O

4-Bench-Schreibtische 1440/ 1640 mm Tiefe

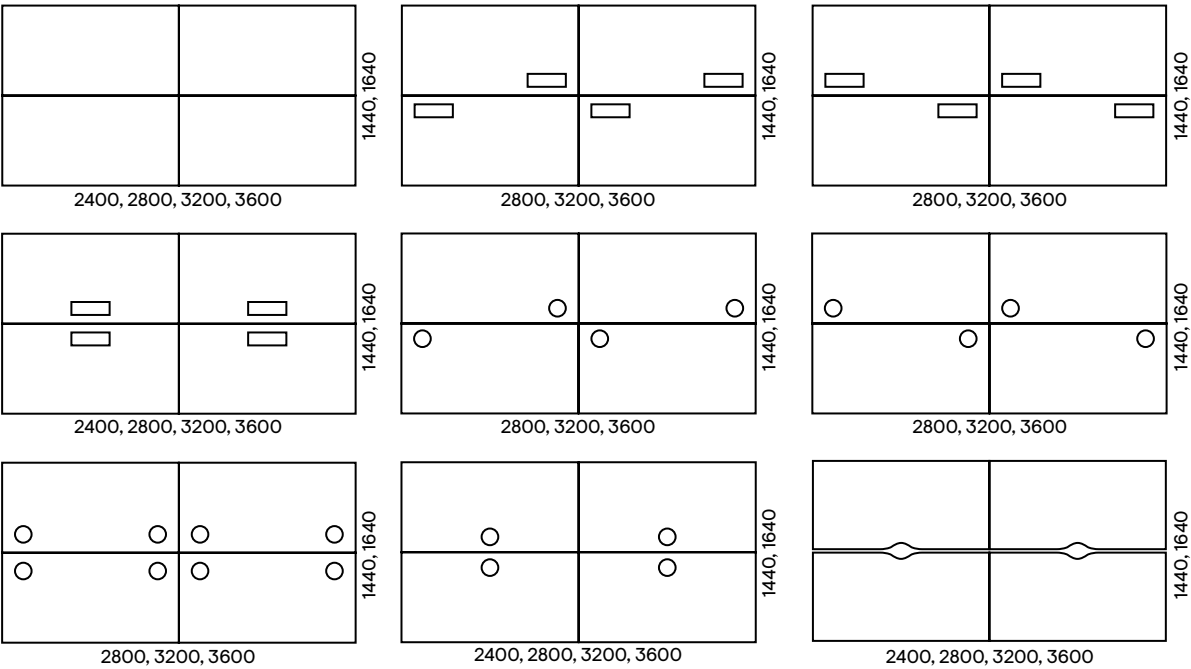

NOVA U


3-Bench-Schreibtische



Ergänzungselemente


NOVA U, NOVA A, NOVA O

Ergänzungselemente für einreihige Bench-Doppelschreibtische 800 mm Tiefe

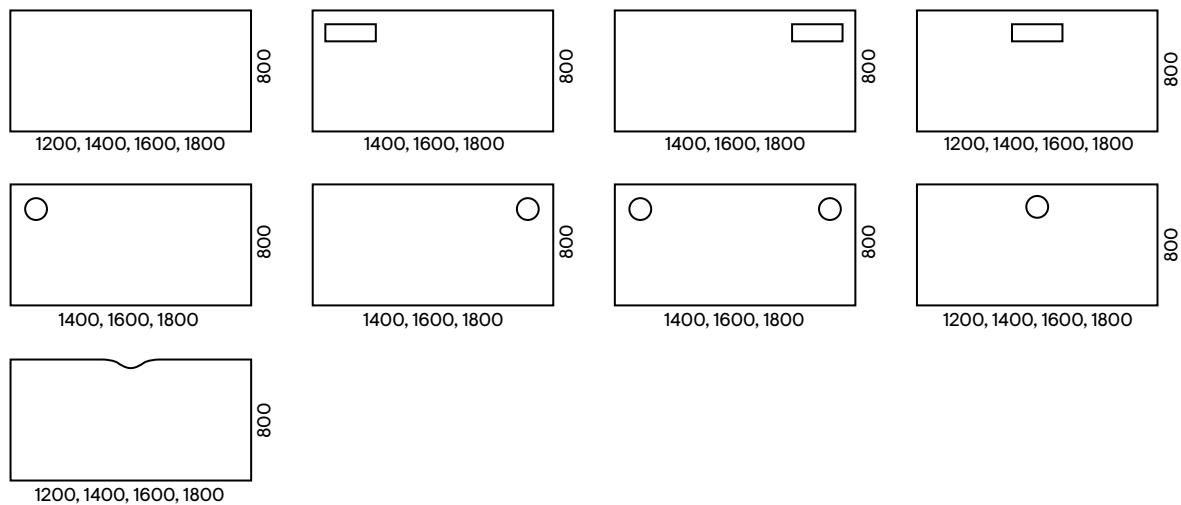

NOVA U


Ergänzungselemente für 4-Bench-Schreibtische 1440/ 1640 mm Tiefe

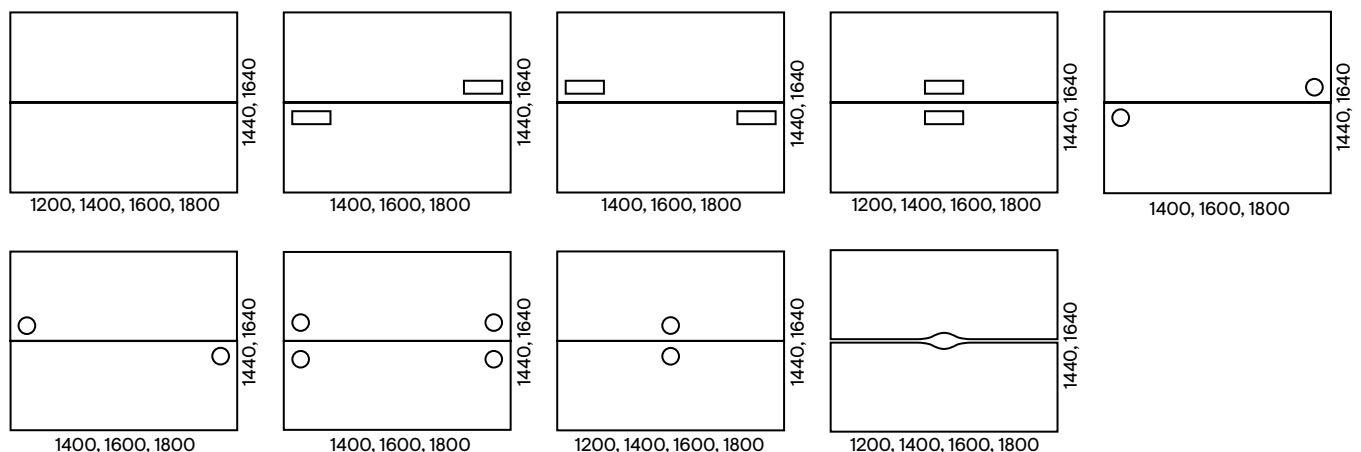

! Bitte beachten Sie, dass die NOVA U-Ergänzungselemente für 4-Bench-Schreibtische für NOVA U, A, O geeignet sind.

NOVA U, NOVA A, NOVA O

Eck-Ansatz Tisch

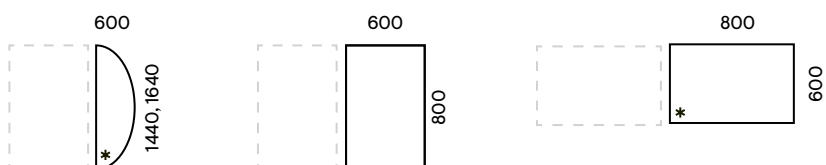

* Nur mit einem Beintyp erhältlich.

Zusätzliche Informationen

- Einfache Montage und Demontage – „Metall-auf-Metall“-Konstruktion.
- Falls die Anzahl der Arbeitsplätze erhöht werden muss, können maximal 4 Ergänzungselemente in einer Kombination verwendet werden. Beim Verbinden eines Bench-Doppelschreibtischs mit mehr als 4 Ergänzungselementen können Maßtoleranzen und Abweichungen zu einer leichten Fehlausrichtung führen, wodurch die Schreibtischplatten über den Metallrahmen hinausragen. Je länger die Kombination, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Fehlausrichtung.
- Ergänzungselemente für 4-Bench-Schreibtische geeignet für NOVA U, NOVA A, NOVA O sind nur mit U-Bein erhältlich.
- Die Öffnungspositionen L/H-Seite, R/H-Seite oder L/H- und R/H-Seite (Doppelöffnung) bei NOVA-Schreibtischen, Bench-Schreibtischen, Endelementen für Bench-Schreibtische und Ergänzungselementen sind nur bei Tischplatten mit einer Länge von 1400 mm und größer möglich. Seitliche Öffnungen sind bei Tischplatten mit

einer Länge von 1000, 1200 und 1240 mm nicht möglich.

- Bitte beachten Sie, dass die an den NOVA-Endtischen für Bench-Tische montierten akustisch-wirksamen Sichtblenden und Sichtschutzwände aufgrund der größeren Tischbreite 40 mm kürzer sind als die an Einzeltischen.
- Die Sichtblende kann nicht an einen Schreibtisch mit einer L/H- oder R/H-Öffnung für die



Endschreibtisch

Schreibtisch

Kabeldurchführung G6F0147 montiert werden.

- Bei der Bestellung eines Schreibtisches mit einer Öffnung muss die Kabeldurchführung oder der Kabeldurchlass separat bestellt werden.
- NOVA-Schreibtische können verschiedene Farbkombinationen von Melamin und ABS-Kanten haben.



PA01PA05
Melamin Weiß / Kante
Schwarz



PA04PA05
Melamin Cubanitgrau /
Kante Schwarz



PA10PA05
Melamin Walnuss dunkel /
Kante Schwarz



PA05PA15
Melamin Schwarz / Kante
Eichensperrholz



PA01PA07
Melamin Weiß / Kante
Bernsteineiche



PA07PA01
Melamin Bernsteineiche /
Kante Weiß



PA01PA15
Melamin Weiß / Kante
Eichensperrholz



PA02PA15
Melamin Perlgrau / Kante
Eichensperrholz



PA04PA15
Melamin Cubanitgrau /
Kante Eichensperrholz