

NOVA Knieblenden

TECHNISCHE INFORMATIONEN



KNIEBLENDE AUS MELAMIN / FURNIER

Zusammensetzung


- 16 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Befestigungs

- MFC Abschirmungen werden mit zwei pulverbeschichteten Metallklammern (4 mm Blech) und Schrauben an der Tischplatte befestigt.

BEREICH

Knieblende aus Melamin / Furnier

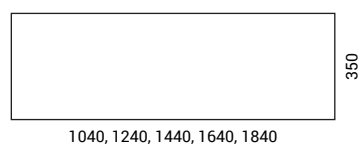

10 mm – Abstand zwischen Knieblende und Tischplatte