

ROUND

Technische Informationen



Qualitätsstandard

EN 527-1:2011

EN 527-2:2016+A1:2019

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung



Technische Informationen

Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Melamintischfläche mit 2 mm ABS-Kante oder abgerundeten R100-Ecken;
- 8 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte;
- 40 mm Abstand zwischen den Tischplatten und den Doppelbänken (Tiefe der Bänke – 1440/1640).

Metallbalken

- Metallrohre – 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten, an denen die runden Beine fixiert sind;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Beine

- Gebogenes Metallrohr D40x2 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (10 mm).

Mittiges Bein

- Bein wird aus geschweißten Metallrohrteilen (D40x2 mm) montiert.

Kantentyp

- ABS-Kante (Melamin) (1)
- Abgerundeten R100-Ecken (Melamin) (2)

Schreibtischtype

- Einfacher Schreibtisch (3)
- Schreibtisch mit Randeinkerbung für Kabelführung (4)
- Schreibtisch mit Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung (5)

Abschirmungen und Zubehör

- NOVA Stoff;
- ROUND Kabelwannen;
- Produkte für Kabelführungen, Kabelmanagement und Stromversorgung finden Sie in der Preisliste.
- Metall-Kabeldurchführung (6) und im Tisch integriertes Netzteil (7) müssen separat bestellt werden für Schreibtische mit Aussparung.

1



2



3



4



5



6




7




Sortiment


Abgerundete Tischplatte fix

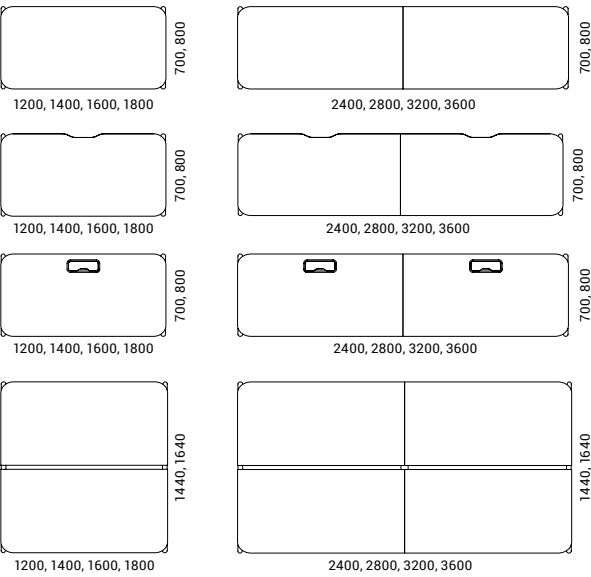

Rechteckige Tischplatte fix

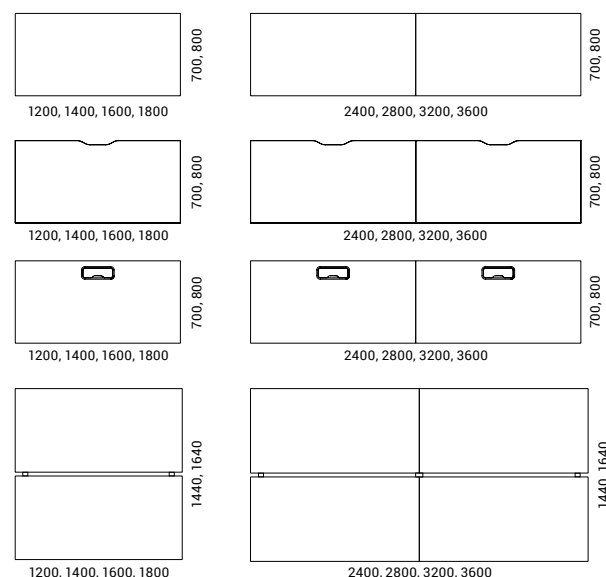

Abgerundete Tischplatte fix

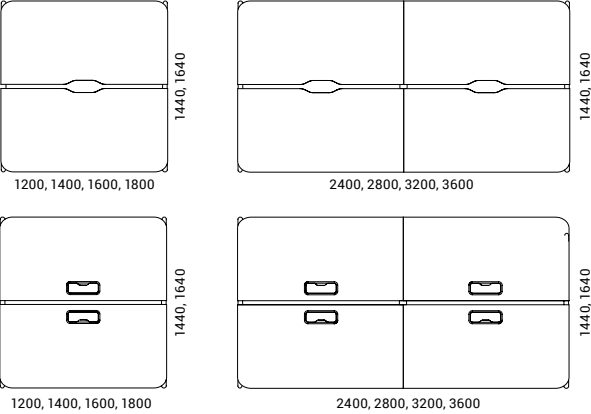

Rechteckige Tischplatte fix

